



Plissees 

DUETTE® 
Wabenplissees

Technik

Kindersicheres Plissee FSG2

2024 DE

Standardfarben Profile & Kunststoffteile



Profil:
weiß matt
pulverbeschichtet
RAL 9016

Kunststoffteil:

weiß



Profil:
schwarz Struktur
pulverbeschichtet
RAL 9005

Kunststoffteil:

schwarz

Sonderfarben Profile

Individuelle coflex Oberflächenbeschichtung in vielen attraktiven Trendfarben für alle Profile und weitere RAL-, NCS-, DB- und Sonderfarben sind gegen Aufpreis erhältlich. Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

Schnüre

0,8 mm starke Schnüre
farblich auf den Stoff abgestimmt

Bediengriffvarianten



weiß
silber
hellbronze
eisenglimmer-
anthrazit DB703
schwarz

Bediengriff Metall – Standard
für Bedienstab geeignet
(Bediensatz zur Selbstmontage)



weiß
silber
bronze
anthrazit
schwarzbraun

Bediengriff Design – gegen Aufpreis
(inkl. Vormontage)



weiß
grau
hellbronze
anthrazit
schwarz


Bediengriff Kunststoff – ohne Aufpreis
für Bedienstab geeignet
(Bediensatz zur Selbstmontage)

Kindersicheres Plissee FSG 2

Mehr Sicherheit – Dank verdeckter Schnüre

Verspannte Plissees eignen sich insbesondere für den Einsatz im Kinderzimmer.

Sie lassen sich nicht nur leicht bedienen, sondern erfüllen auch die Anforderungen für Kindersicherheit nach Europäischer Norm (EN) 13120.

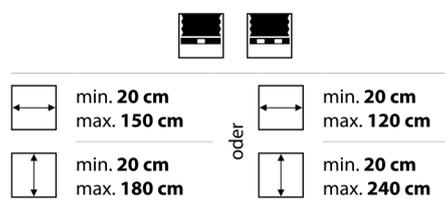

Seitenprofil

! **Besonders kindersicher – Schnur für kleine Kinder nicht erreichbar!**

	Anlagenhöhe (cm)		50	100	150	200	220
	Pakethöhe ca. (cm)	Plissee	5	6	7	8	9
		Wabe	6	7	9	12	13

Maßanfertigung

verspannte Anlage **mit seitlichen Schienen und verdeckter Schnurführung, verstellbares Ober- und Unterprofil**

sehr gute **seitliche Abdeckung**

geringer Lichteinfall

optisch sehr **ansprechende** Lösung

Bediengriff am Ober- und Unterprofil

auf Wunsch zwei Bediengriffe pro Profil

(Empfehlung ab Breite 120 cm)

Bedienstab gegen Aufpreis

Profilfarben weiß matt RAL 9016, schwarz Struktur RAL 9005 und Sonderfarben möglich

Kunststoffteile in weiß, schwarz und grau passend zur Profilfarbe erhältlich

Befestigung zum Schrauben und Kleben möglich

Montage in der Nische, auf Laibung, auf Fenster- oder Türrahmen

MONTAGEMÖGLICHKEITEN




Montageanleitung beachten!

BESTELLANGABEN


- | | | |
|-----------|----------------------|------------------|
| 1. Typ | 4. Behang-Farbnummer | 7. Sonderwünsche |
| 2. Breite | 5. Profilfarbe | z.B. Bedienstab |
| 3. Höhe | 6. Befestigung | |

Befestigungsarten


IN DER LAIBUNG
zum Schrauben/Kleben

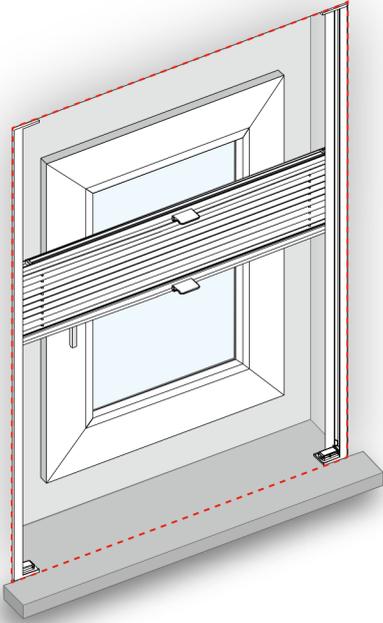

AUF DEM FENSTERRAHMEN
zum Kleben

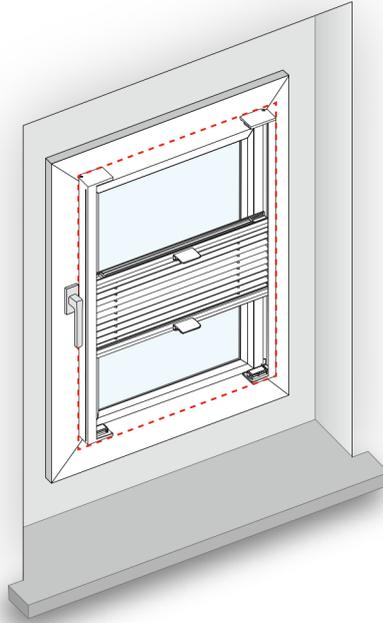

IN DER GLASLEISTE
zum Schrauben/Kleben

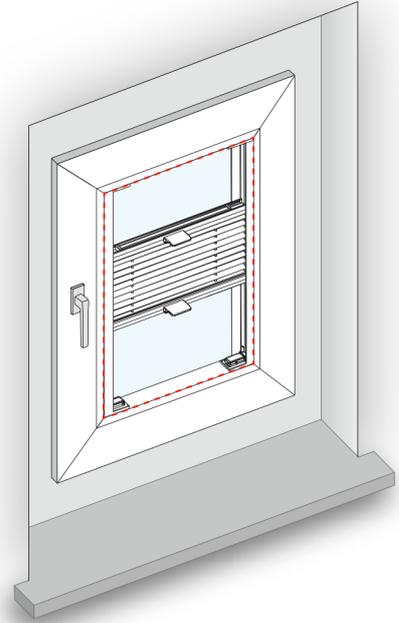

 **Montage nur in Glasleisten mit geradem Falz und einer Tiefe von min. 30 mm möglich!**

Bedienung

