



Technik

Maxi Line

09/2022 DE

Hinweise zur kindersicheren Montage von schnur- und kettenbedienten Anlagen nach EN 13120.

Das muss sein: Kindersicherheit beim innenliegenden Sicht- und Sonnenschutz



ACHTUNG:

- Kleine Kinder können sich in den Schlingen von Schnüren, Ketten oder Gurten zum Ziehen sowie Schnüren zur Betätigung von Fensterabdeckungen strangulieren. Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten, um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden. Sie können sich ebenfalls um den Hals wickeln.
- Der Hersteller ist verantwortlich dafür, dass alle Bestandteile des Produktes in Übereinstimmung mit den geltenden Normen und Gesetzen gefertigt und geliefert werden. Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fensterabdeckungen aufzustellen.
- Binden Sie die Schnüre nicht zusammen. Stellen Sie sicher, dass sich die Schnüre nicht verdrehen und eine Schlinge bilden.

Warnhinweis gemäß DIN EN 13120

Der Fachbetrieb ist dafür verantwortlich, dass die Endkunden über mögliche Risiken aufgeklärt und die Produkte fachgerecht ausgemessen und montiert werden. Vom Fachbetrieb wird erwartet, dass er die Endkunden auf die möglichen Gefahren hinweist und die Funktionsweise der Sicherheitseinrichtung erläutert.




Hinweis für Endverbraucher:

Bitte beachten Sie Einbaurichtung und Kettenspannung. Die Sicherheitsspannvorrichtung muss regelmäßig auf ihre korrekte Position kontrolliert und bei Bedarf nachjustiert werden.

Häufig gestellte Fragen sowie weitere Informationen zum Thema Kindersicherheit finden Sie unter kindersicherheit.vis-online.de oder unter www.erfal.de/kindersicherheit/





Darüber hinaus gibt es auch schnur- und schlaufenlose Produkte (z. B. verspannt, motorisiert), die heute schon die Anforderung der DIN erfüllen.

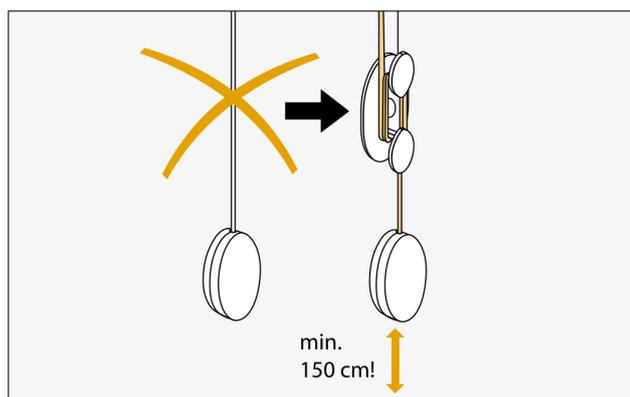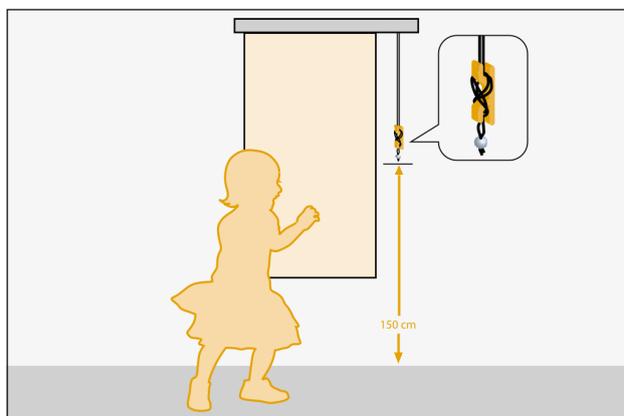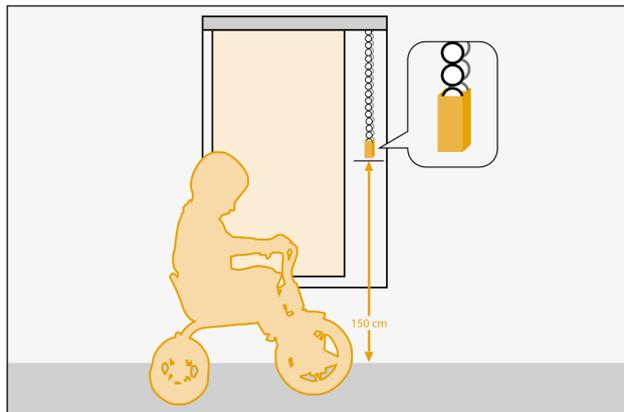

Bei schnurbedienten Anlagen müssen grundsätzlich Schnurwickler montiert werden. Die Montage des Schnurwicklers muss so erfolgen, dass die Unterkante der Schnurquaste mindestens 1,5 m vom Boden entfernt ist.

Maxi Line (Lamellen 50 mm)

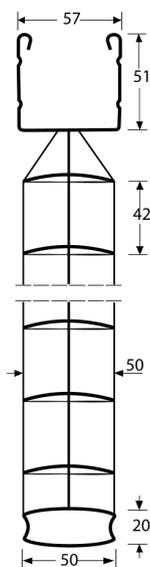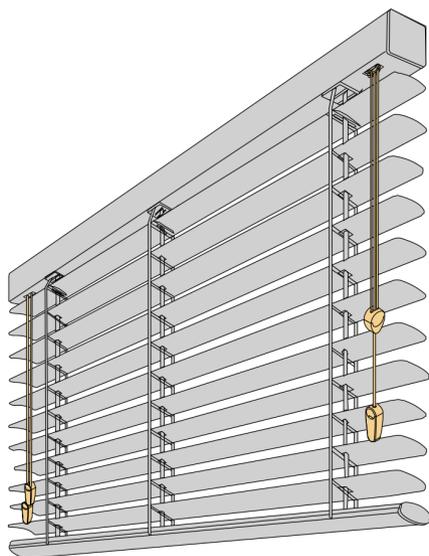

min. 45 cm
max. 500 cm


max. 400 cm

max. 9 m²


100 cm	10,0 cm	13,0 cm
150 cm	13,0 cm	15,5 cm
200 cm	15,0 cm	18,0 cm
250 cm	17,0 cm	20,5 cm
300 cm	19,0 cm	23,0 cm
350 cm	21,0 cm	25,5 cm
400 cm	23,0 cm	28,0 cm

BEDIENMÖGLICHKEITEN


links



rechts



geteilt

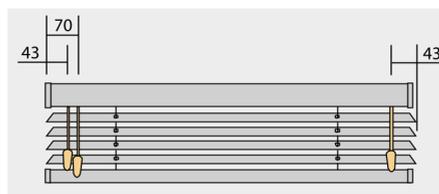

PROFILFARBEN



Farb-Nr. 01.001 weiß



Farb-Nr. 01.220 creme



Farb-Nr. 04.011 silber



Farb-Nr. 01.040 schwarz



Farb-Nr. 01.030 grau



Farb-Nr. 01.060 braun

Zugschnur / Wendeschnur

Freihängende Anlage mit feststehendem Ober- und verstellbarem Unterprofil mittels Zugschnur, Schnurabgang nach unten

Bedienseite links, rechts oder geteilt

Bedienlängen sind von 60 cm bis 400 cm erhältlich

Zugschnur 3 mm

Befestigung oben Wand-, Deckenträger

Pendelsicherung gegen Aufpreis

Leiterband gegen Aufpreis, siehe Leiterbandkarte, nur 38 mm Band

FARBEN

Profile

weiß, creme, silber, schwarz, grau, braun

Endkappen

transparent

Farbzuordnung der Textilien siehe 50 mm Lamellenfächer

BESTELLANGABEN

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Typ | 5. Bedienseite |
| 2. Fertigbreite | 6. Bedienlänge |
| 3. Fertighöhe | 7. Profilfarbe |
| 4. Lamellen-Farbnummer | |

