














Plissees 
DUETTE® 
Wabenplissees

Technik
Plissees
2024 DE






SUNDECO®

Plissees / DUETTE® Wabenplissees Faltengrößen

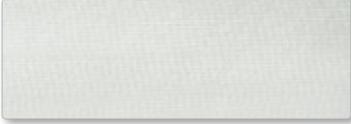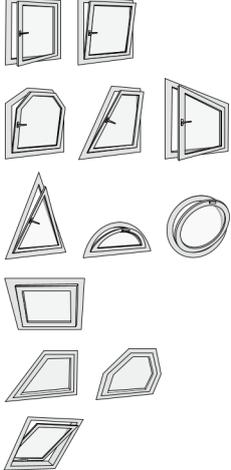Faltengrößen		Bedienung	Fensterformen
S	 16 mm	 16 mm	 
	 20 mm		
M	 20 mm	 20 mm	 
	 25 mm		
L	 32 mm	 32 mm	 
L XL	 32/64 mm	 32 mm/ 64 mm	

Technikgrößen

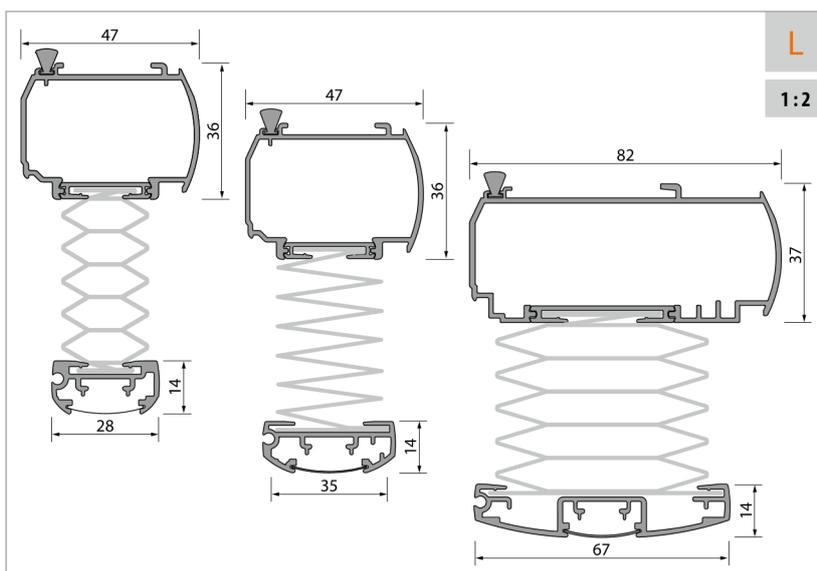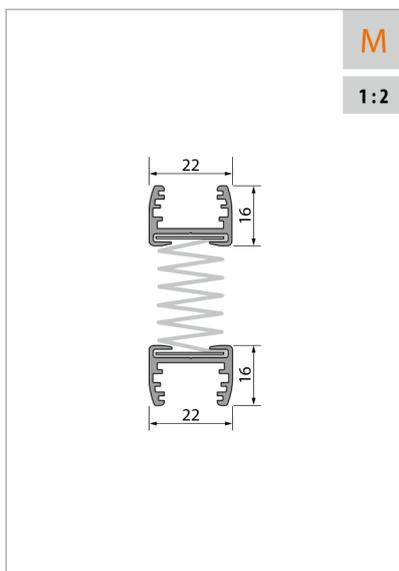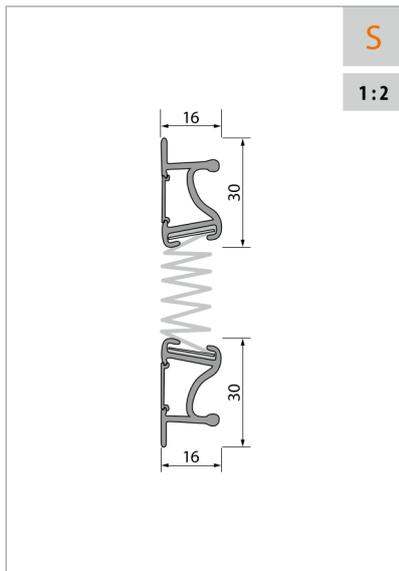




Senkrechtfenster rechteckig

S		TYP		MODELL	
Faltengröße	Profilfarbe	Bauart	Modellbezeichnung Seitenzahl		
8 20 mm		verspannt	SP 12 S. 16 	SP 24 S. 16 	
≈ 16 mm					
	 RAL Aufpreis				

Senkrechtfenster rechteckig



M		TYP		MODELL				
Faltengröße	Profilfarbe	Bauart	Modellbezeichnung Seitenzahl					
8 25 mm		verspannt	ESG 2 ¹⁾ S. 23 	ESG 2 ML* S. 26 	ESC 2* S. 29 	ESG 1 ¹⁾ S. 34 	ESG 3 S. 35 	ESG 50 ¹⁾ S. 35
≈ 20 mm								
		freihängend	ESS 1 S. 38 	ESS 3 S. 38 	ESS 5 S. 41 	FG** S. 44 		
	 RAL Aufpreis		ESB 1 S. 47 	ESM 1 S. 48 	ESB 5 S. 51 	ESM 5 S. 51 		

* nur in weiß, grau RAL 7035, anthrazit RAL 7016 und schwarz RAL 9005 erhältlich; ** nicht in hellbronze erhältlich; ¹⁾ Easy Frame Montage möglich


Senkrechtfenster Sonderform

Typenübersicht



M		TYP		MODELL		
Faltengröße	Profilfarbe	Bauart	Modellbezeichnung Seitenzahl			
8 25 mm ≈ 20 mm RAL Aufpreis	 RAL Aufpreis	Slope, verspannt	ESG 54 Typ 1 S. 57	ESG 54 Typ 2 S. 57		
			Slope, freihängend	ESS 52 S. 58	ESS 53 S. 59	ESS 54 S. 59
		Sonderform verspannt		ESG 55 S. 62	ESG 65 S. 63	ESG 56 S. 62
			ESG 57 S. 66	ESG 58 S. 66	ESG 59 S. 67	ESG 60 S. 67
ESG 61 S. 70	ESG 62 S. 71		ESG 63 S. 74			
Sonderform feststehend	EF3 1 S. 76	EF3 2 S. 76	EF3 3 S. 77		EF3 4 S. 77	

Schräg- / Waagrechtfenster rechteckig



M		TYP		MODELL	
Faltengröße	Profilfarbe	Bauart	Modellbezeichnung Seitenzahl		
⌘ 25 mm ≲ 20 mm	 RAL Aufpreis	Plafond verspannt	EWG 1 S. 83 	EWK 1 S. 88 	EWK 2 S. 88
			EWM 1 S. 89 	EWM 2 S. 89 	

Schräg- / Waagrechtfenster Sonderform




M		TYP		MODELL		
Faltengröße	Profilfarbe	Bauart	Modellbezeichnung Seitenzahl			
⌘ 25 mm ≲ 20 mm	 RAL Aufpreis	Sonderform verspannt	EWG 50 S. 94 	EWG 51 S. 94 	EWG 52 S. 95 	EWG 53 S. 95
			EWG 54 S. 98 	EWG 55 S. 98 	EWG 56 S. 99 	
		Sonderform feststehend	EFW 1 S. 104 	EFW 2 S. 104 		



Dachfenster

M		MODELL			
Faltengröße	Profilfarbe	Bauart	Modellbezeichnung Seitenzahl		
⌘ 25 mm ⌘ 20 mm	 	mit Profiführung	DF Comfort 20* S. 109 	DF Comfort 30* S. 110 	DF Comfort 40 Akku*** S. 130 
		mit Seitenblende	DF 20** S. 120 		

* in weiß und grau matt RAL 7035 erhältlich ** nur in weiß erhältlich *** in weiß und silber elox. E6/EV1 erhältlich

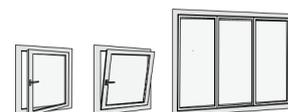


Senkrechtfenster rechteckig

L		MODELL			
Faltengröße	Profilfarbe	Bauart	Modellbezeichnung Seitenzahl		
⌘ 25 mm ⌘ 20 mm* ⌘ 32 mm ⌘ 32 mm ⌘ 64 mm	 	freihängend	LSC 1 S. 144 	LSC 5 S. 146 	LMB 5 S. 146 

* nicht für LSC 1 möglich

Standardfarben Profile & Kunststoffteile

S	 <p>S-Profil: weiß pulverbeschichtet RAL 9016</p> <p>Kunststoffteil: weiß</p>	 <p>S-Profil: grau pulverbeschichtet (ähnlich RAL 9006)</p> <p>Kunststoffteil: grau</p>	
	 <p>M-Profil: weiß matt pulverbeschichtet RAL 9016</p> <p>Kunststoffteil: weiß</p>	 <p>M-Profil: silber E6/EV1 pulverbeschichtet RAL 7040</p> <p>Kunststoffteil: grau</p>	 <p>M-Profil: schwarz Struktur pulverbeschichtet RAL 9005</p> <p>Kunststoffteil: schwarz</p>
	 <p>M-Profil: hellbronze eloxiert E6/C32</p> <p>Kunststoffteil: hellbronze</p>	 <p>M-Profil: eisenglimmeranthrazit pulverbeschichtet (ähnlich DB 703)</p> <p>Kunststoffteil: schwarz</p>	
L	 <p>L-Profil: weiß pulverbeschichtet RAL 9016</p> <p>Kunststoffteil: weiß</p>	 <p>L-Profil: grau pulverbeschichtet RAL 9006</p> <p>Kunststoffteil: grau</p>	 <p>L-Profil: schwarz pulverbeschichtet RAL 9005</p> <p>Kunststoffteil: schwarz</p>

Profilfarben siehe auch Profilfarben-Vergleichskarte im Katalog (Hinweis Seite 9)

Sonderfarben Profile

Individuelle coflex Oberflächenbeschichtung in vielen attraktiven Trendfarben für alle Profile und weitere RAL-, NCS-, DB- und Sonderfarben sind gegen Aufpreis erhältlich. Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

Schnüre & Spanndrähte

S Plissee

SCHNÜRE
0,8 mm starke Schnüre
farblich auf den Stoff abgestimmt

M Plissee

SCHNÜRE
0,8 mm starke Schnüre
bei Seilführung 1,2 mm starke Schnüre
farblich auf den Stoff abgestimmt

SPANNDRÄHTE
UV-beständige, 1 mm starke Spanndrähte aus
schwarzem, kunststoffummanteltem Stahldraht

SCHLAUFENSCHNUR
Gewisse Stoffe bei Sonderformen können zur Sta-
bilisierung eine Schlaufenschnur haben. Die Farbe
der Schlaufenschnur ist weiß.


L Plissee

SCHNÜRE
1,0 mm starke Schnüre
farblich auf die Profilfarben abgestimmt

Bediengriffvarianten M-Plissees



Bediengriff Metall – Standard für Bedienstab geeignet (Bediensatz zur Selbstmontage)

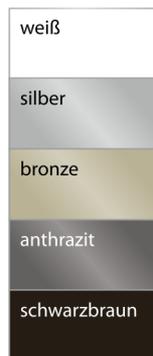

Bediengriff Design – gegen Aufpreis (inkl. Vormontage)



Bediengriff Kunststoff – ohne Aufpreis für Bedienstab geeignet (Bediensatz zur Selbstmontage)

Profilfarben-Vergleichskarte

Nutzen Sie zur Auswahl der passenden Profilfarbe, zu dem von Ihrem Kunden gewählten Stoff, nun unsere handliche Profilfarben-Vergleichskarte.

Legen Sie diese Profilfarben-Vergleichskarte so auf Ihre Kollektionskarte, dass der ausgewählte Stoff durch die ausgestanzten Freiflächen hindurchschaut. Nun können Sie Ihrem Kunden die Farbkombination des Produktes verdeutlichen und eine passende Profilfarbe zum Stoff bestimmen.



Montagemöglichkeiten M-Plissees

Es gibt verschiedene Möglichkeiten zur Montage von Plisseeanlagen. Abhängig von baulichen Gegebenheiten, Wünschen, Anforderungen und Bedürfnissen wird die passende Montageart ausgewählt. Die maßgefertigten Plisseeanlagen lassen sich an fast jedem Fenster oder jeder Tür montieren.



Halteclip
– Standard



Befestigungswinkel für Halteclip
– ohne Aufpreis



Träger für Glasleistenmontage
– gegen Aufpreis



Flachträger
– gegen Aufpreis



Spannschuh
– Standard



Befestigungswinkel für Spannschuh
– ohne Aufpreis



Winkelträger für Spannschuh
– gegen Aufpreis



Kantenträger
– gegen Aufpreis

	Montageort	nötiges Zubehör	Senkrechtfenster rechteckig			Senkrechtfenster Sonderform		Schräg- / Waagrechtfenster rechteckig und Sonderform	Dachfenster
			Kunststoff	Holz	Metall	Holz	andere	alle	alle
zum Schrauben	in der Glasleiste	Spannschuhe	•	•	•	•	•		•
	an der Decke / Nische / auf der Glasleiste	Halteclip	•	•	•	•	•	•	•
	schmale Glasleisten	Flachträger	•	•	•				
	runde Glasleisten	Kantenträger	•	•	•				
	auf der Glasleiste	Winkelträger	•	•	•				
	auf dem Fensterrahmen oder an der Wand	Befestigungswinkel	•	•	•	•	•	•	

Montagemöglichkeiten M-Plissees



Klemmträger* für Halteclip
– gegen Aufpreis



Klemmträger „easy-line“
– gegen Aufpreis



Klemmträger* für Spannschuh
– gegen Aufpreis



Klebeprofil ESG 2
– gegen Aufpreis



Klebeplatte „stick & fix“
– gegen Aufpreis



Klebeplatte Front „stick & fix“
– gegen Aufpreis

	Montageort	nötiges Zubehör	Senkrechtfenster rechteckig			Senkrecht- fenster Sonderform		Schräg- / Waage- rechtfenster rechteckig und Sonderform	Dach- fenster
			Kunststoff	Holz	Metall	Holz	andere	alle	alle
zum Klemmen	auf dem Fensterflügel	Klemmträger*	•				•		
	in der Glasleiste	Klemmträger „easy- line“/ „easy-line“ small	•	•	•				
zum Kleben	in der Glasleiste	Klebeplatte „stick & fix“ (1,4 m ²)	•		•**				
	auf dem Flügel / Rahmen	Klebeplatte Front „stick & fix“ (1,4 m ²)	•		•**				
	auf dem Glas	Klebeprofil ESG 2	•	•	•				

* Leibungsabstand bis zum Fensterflügel beachten (mind. 30 mm).
** Nicht geeignet für Strukturbeschichtungen und Eloxaloberflächen.



Inhalt

TECHNIK & PREISE
AUCH FÜR DUETTE® WABENPLISSEES
GÜLTIG

15 S-Plissees

21 M-Plissees

143 L-Plissees

151 Aufmaß

163 Allgemeine Hinweise



S-Plissees



Senkrechtfenster



16 rechteckig verspannt

18 Einzelteile / Ersatzteile

Verspannt SP12

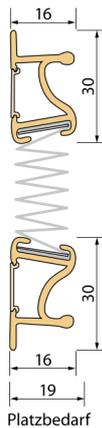

min. **20 cm**
max. **140 cm***

min. **20 cm**
max. **230 cm***
max. **180 cm****

*abhängig von Stoffbreite/max. 2,5 m²
**bei Wabenplissees

Maßanfertigung

verspannte Anlage mit **verstellbarem Ober- und Unterprofil**

Bedienung über Griffmulde am Ober- und Unterprofil

Magnetverrastung oben (Standard),
Magnetverrastung unten gegen Aufpreis

Befestigung Spannschuhe mit Verdrehsicherung

Klemmträger gegen Aufpreis


Klebeprofil oben und unten gegen Aufpreis, (empfohlen zur Rahmenmontage bei Balkonverglasung), nicht in Sonderfarbe möglich

Befestigungsclip COVER gegen Aufpreis

Bedienstab gegen Aufpreis

Anlagenhöhe (cm)		50	100	150	200	230	
	Pakethöhe ca. (cm)	Plissee	7	8	9	11	12
		Wabe	8	9	11	14	14

Verspannt SP24

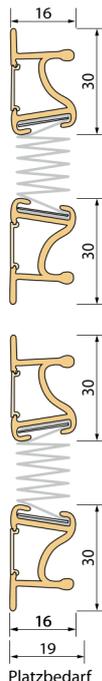

min. **20 cm**
max. **140 cm***

min. **20 cm**
max. **230 cm***
max. **180 cm****

*abhängig von Stoffbreite/max. 2,5 m²
**bei Wabenplissees

Maßanfertigung

verspannte Anlage mit **verstellbarem Ober-, Mittel- und Unterprofil**

Anwendung z.B. für rahmenlose Fenster mit Bediengriff mittig

Bedienung über Griffmulde am Ober- und Unterprofil

Befestigung Spannschuhe mit Verdrehsicherung

Klemmträger gegen Aufpreis

Klebeprofil oben und unten gegen Aufpreis, (empfohlen zur Rahmenmontage bei Balkonverglasung), nicht in Sonderfarbe möglich

Befestigungsclip COVER gegen Aufpreis

Bedienstab gegen Aufpreis

Anlagenhöhe (cm)		50	100	150	200	230	
	Pakethöhe ca. (cm)	Plissee	14	16	18	22	24
		Wabe	16	18	22	28	28

FARBEN

Profilfarben | Kunststoffteile | Bediengriffe Seite 4-9

MONTAGEMÖGLICHKEITEN



senkrecht

Maßanleitung beachten!
Siehe Aufmaß ab S. 151.

BESTELLANGABEN

1. Typ
2. Breite
3. Höhe
4. Behang-Farbnummer
5. Profilfarbe
6. Befestigung
(z.B. Klebeprofil,
COVER Träger)
7. Sonderwünsche
(z.B. Bedienstab)



RAL-GZ 370 / 2-3



M-Plissees

23 Senkrechtfenster
rechteckig verspannt



38 Senkrechtfenster
rechteckig freihängend

57 Senkrechtfenster
Sonderform Slope



62 Senkrechtfenster
Sonderform verspannt

76 Senkrechtfenster
Sonderform fest

83 Schräg- / Waagrechtfenster
rechteckig Plafond



94 Schräg- / Waagrechtfenster
Sonderform Plafond

104 Schräg- / Waagrechtfenster
Sonderform fest

109 Dachfenster
mit Profilführung



120 Dachfenster
mit Seitenblende

134 Einzelteile / Ersatzteile



M-Plissees

Senkrechtfenster





23 rechteckig gespannt



38 rechteckig freihängend

Verspannt ESG 2

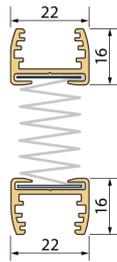

	min. 20 cm max. 150 cm	oder		min. 20 cm max. 120 cm
	min. 20 cm max. 180 cm			min. 20 cm max. 240 cm

	Anlagenhöhe (cm)	50	100	150	200	220
	Pakethöhe ca. (cm)	Plissee 5	6	7	8	9
		Wabe 6	7	9	12	13

Maßanfertigung

verspannte Anlage mit **verstellbarem Ober- und Unterprofil**

Bediengriff am Ober- und Unterprofil

auf Wunsch zwei Bediengriffe pro Profil
(Empfehlung ab Breite 120 cm)

Magnetverrastung oben (Standard),
Magnetverrastung unten gegen Aufpreis

Befestigung siehe Seite 10

Klebeleiste gegen Aufpreis,
nur in weiß, grau und schwarz erhältlich, Sonderfarbe nicht möglich

Klemmträger gegen Aufpreis

Bedienstab gegen Aufpreis

über 120 cm Anlagenbreite Spannprofil 20 mm (siehe links)

Dieses Spannprofil kann bei Kombinationsanlagen mit unterschiedlichen Fenstergrößen ohne Aufpreis separat bestellt werden.

Montage mit Easy Frame möglich

Klebeprofil

ESG 2 mit Klebeprofil



- Montage direkt auf der Glasscheibe
- Klebeprofil gegen Aufpreis
- nur in weiß, grau und schwarz erhältlich
- Sonderfarbe nicht möglich



FARBEN

Profilfarben | Kunststoffteile | Bediengriffe Seite 4-9

MONTAGEMÖGLICHKEITEN

senkrecht

Maßanleitung beachten!
Siehe Aufmaß ab S. 151.

BESTELLANGABEN

- | | | |
|-----------|----------------------|-------------------|
| 1. Typ | 4. Behang-Farbnummer | 7. Sonderwünsche |
| 2. Breite | 5. Profilfarbe | (z.B. Bedienstab, |
| 3. Höhe | 6. Befestigung | Klemmträger) |

Verspannt ESG 2 ML



	min. 20 cm max. 200 cm max. 180 cm*	oder		min. 20 cm max. 180 cm max. 150 cm*
	min. 20 cm max. 180 cm max. 150 cm*			min. 20 cm max. 220 cm

*bei Wabenplissees

Maßanfertigung

verspannte Anlage mit **verstellbarem Ober- und Unterprofil**

Bedienung über Griffmulde am Ober- und Unterprofil

geführte Schnüre in der Endkappe, somit immer gerader Stand der Anlage

Magnetverrastung oben (Standard),

Magnetverrastung unten gegen Aufpreis

Befestigung Spannschuhe, Glasleistenwinkel oder Wandwinkel auf Anfrage

⚠ Nicht empfohlen für Klebevarianten oder Montageplatte für schmalen Falz!

Profiltiefe nur 20,8 mm, somit ideal für Schiebetüren

Profilfarben weiß pulverbeschichtet (RAL 9016), grau pulverbeschichtet (RAL 7035), anthrazitgrau (RAL 7016), schwarz (RAL 9005) und Sonderfarbe möglich


Klemmträger gegen Aufpreis

Bedienstab gegen Aufpreis

	Anlagenhöhe (cm)	50	100	150	200	220
	Plissee	9	10	11	12	13
	Pakethöhe ca. (cm)	10,5	11,5	13	14	15,5
	Wabe					

Wichtiger Hinweis zur Befestigung mit Spannschuh

Mit dem Ausgleichkeil für den Spannschuh kann gewährleistet werden, dass dieser in Fensterfalzen bis 15° immer parallel zum Magneten ausgerichtet ist und die Schiene gerade steht (2 Ausgleichkeile werden pro Anlage mitgeliefert).

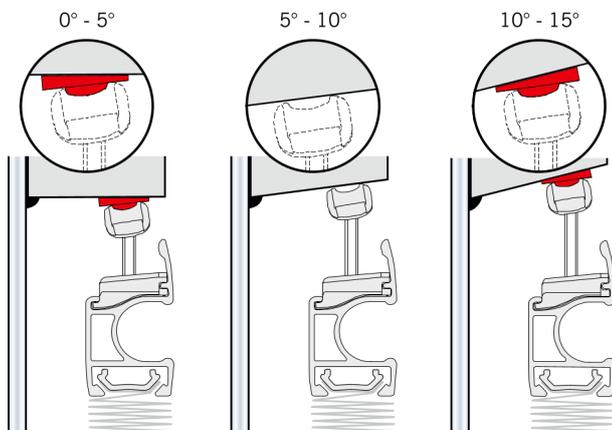

FARBEN

Kunststoffteile |

Bediengriffe

Seite 8-9

MONTAGEMÖGLICHKEITEN



senkrecht

Maßanleitung beachten!

Siehe Aufmaß ab S. 151.

BESTELLANGABEN

1. Typ

2. Breite

3. Höhe

4. Behang-Farbnummer

5. Profilfarbe

6. Befestigung

7. Sonderwünsche

(z. B. Bedienstab,


Klemmträger)



RAL GZ 370 / 2-3

04/24 DE-AT

Verspannt ESC 2

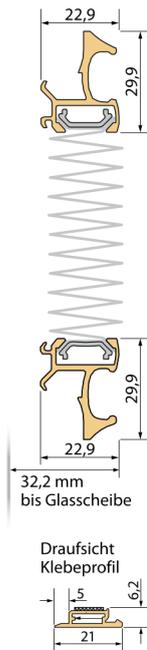

	Anlagenhöhe (cm)	50	100	150	200	220
	Pakethöhe ca. (cm)	Plissee 7,5	8,5	9,5	10,5	11,5
		Wabe 8,5	9,5	11	13	15



	min. 23 cm max. 180 cm*	oder		min. 23 cm max. 150 cm
	min. 20 cm max. 180 cm*			min. 20 cm max. 220 cm
m² max. 3,3 m ²				

*abhängig von Stoffbreite

Maßanfertigung

verspannte Anlage mit **verstellbarem Ober- und Unterprofil**

hoher Bedienkomfort durch Griffleiste


Magnetverrastung oben (Standard)

Befestigung mittels Klebprofil (auf der Glasscheibe oder auf dem Rahmen (nicht Holz) möglich)

Profilfarben weiß pulverbeschichtet (RAL 9016), grau pulverbeschichtet (RAL 7035), anthrazitgrau (RAL 7016), schwarz (RAL 9005), Sonderfarben nicht möglich

Bedienstab gegen Aufpreis

Verspannt ESC 2 Erweiterung 2. Anlage

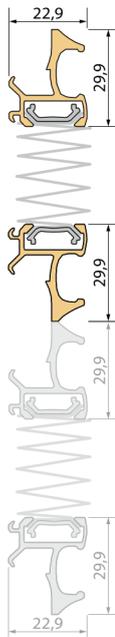

Nur **in Verbindung mit Hauptanlage** (siehe oben) möglich

Einsatz als **Tag-/Nachtanlage**

Befestigung an ESC 2 im Spanschubbereich und Fixierung an Klebeleiste



FARBEN

Kunststoffteile |
Bediengriffe
Seite 8-9

MONTAGEMÖGLICHKEITEN



senkrecht

Maßanleitung beachten!
Siehe Aufmaß ab S. 151.

BESTELLANGABEN

1. Typ
2. Breite
3. Höhe
4. Behang-Farbnummer
5. Profilfarbe
6. Befestigung
7. Sonderwünsche
(z.B. Bedienstab, Klemmträger)

Verspannt ESG 1

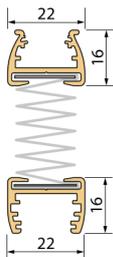

	min. 20 cm max. 150 cm*	oder		min. 20 cm max. 120 cm
	min. 20 cm max. 180 cm*			min. 20 cm max. 220 cm

*abhängig von Stoffbreite

Maßanfertigung

verspannte Anlage mit **feststehendem Oberprofil und verstellbarem Unterprofil**

Bediengriff am Unterprofil

auf Wunsch zwei Bediengriffe pro Profil
(Empfehlung ab Breite 120 cm)

Magnetverrastung an verstellbarem Profil möglich gegen Aufpreis

Befestigung oben Halteclip »klein« oder Wandwinkel

Befestigung unten Spannschuhe oder Wandwinkel
auf Anfrage auch mit Easy Frame möglich

Klemmträger gegen Aufpreis

Bedienstab gegen Aufpreis

über 120 cm Anlagenbreite Spannprofil 20 mm (siehe links)

Dieses Spannprofil kann bei Kombinationsanlagen mit unterschiedlichen Fenstergrößen ohne Aufpreis separat bestellt werden.

	Anlagenhöhe (cm)		50	100	150	200	220
	Pakethöhe ca. (cm)	Plissee	5	6	7	8	9
		Wabe	6	7	9	12	13

FARBEN

Profilfarben | Kunststoffteile | Bediengriffe Seite 4-9

MONTAGEMÖGLICHKEITEN



senkrecht

Maßanleitung beachten!

Siehe Aufmaß ab S. 151.

BESTELLANGABEN


1. Typ
2. Breite
3. Höhe
4. Behang-Farbnnummer (ESG 3, ESG 50 – oben und unten)
5. Profilfarbe
6. Befestigung
7. Sonderwünsche (z.B. Bedienstab, Klemmträger)



RAL GZ 370 / 2-3

04/24 DE-AT

Verspannt ESG 3

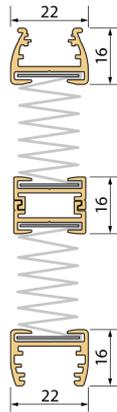

min. 20 cm
max. 120 cm

min. 20 cm
max. 220 cm

	Anlagenhöhe (cm)	50	100	150	200	220
	Pakethöhe ca. (cm)	Plissee 7	8	9	10	11
		Wabe 8,5	9,5	11	13	15

Maßanfertigung

verspannte Anlage mit **feststehendem Oberprofil und verstellbarem Mittel- und Unterprofil**

Bediengriff am Mittel- und Unterprofil

auf Wunsch zwei Bediengriffe pro Profil (Empfehlung ab Breite 120 cm)

Magnetverrastung an verstellbarem Profil möglich gegen Aufpreis

mit zwei verschiedenen Behängen

(jeder Behang kann das gesamte Fenster beschatten)


Befestigung oben Halteclip »klein« oder Wandwinkel

Befestigung unten Spannschuhe oder Wandwinkel

Klemmträger gegen Aufpreis

Bedienstab gegen Aufpreis

Verspannt ESG 50

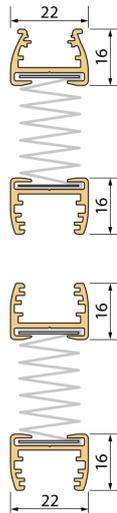

min. 20 cm
max. 120 cm

min. 20 cm
max. 220 cm

	Anlagenhöhe (cm)	50	100	150	200	220
	Pakethöhe ca. (cm)	Plissee 10	11	12	13	14
		Wabe 11	13	14	16	17

Maßanfertigung

verspannte Anlage **oben mit feststehendem Oberprofil und verstellbarem Unterprofil, unten mit verstellbarem Ober- und Unterprofil**

Bediengriff am Unterprofil des oberen Behangs und am Ober- und Unterprofil des unteren Behangs

auf Wunsch zwei Bediengriffe pro Profil (Empfehlung ab Breite 120 cm)

Magnetverrastung an verstellbarem Unterprofil möglich gegen Aufpreis

mit zwei verschiedenen Behängen

(jeder Behang kann das gesamte Fenster beschatten)

Befestigung oben Halteclip »klein« oder Wandwinkel

Befestigung unten Spannschuhe oder Wandwinkel

Klemmträger gegen Aufpreis

Bedienstab gegen Aufpreis

über 100 cm Anlagenbreite Spannprofil 20 mm (siehe ESG 1)



Dieses Spannprofil kann bei Kombinationsanlagen mit unterschiedlichen Fenstergrößen ohne Aufpreis separat bestellt werden.

Montage mit Easy Frame möglich



⚠ Die mittleren Profile der Anlage biegen sich technisch bedingt durch. Je breiter die Anlage gebaut wird, desto mehr biegen sich die Profile durch und ein Spalt wird im geschlossenen Zustand sichtbar.

Freihängend ESS 1

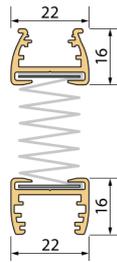

min. **30 cm**
max. **230 cm***

min. **30 cm**
max. **260 cm***

*abhängig von Stoffbreite/ Stoffqualität kann es zu Limiteinschränkungen kommen

Maßanfertigung

freihängende Anlage mit **feststehendem Oberprofil und verstellbarem Unterprofil**

Bedienung Zugschnur mit Schnurbremse

Befestigung Halteclip »klein« oder Wandwinkel


Seilführung gegen Aufpreis

Klemmträger gegen Aufpreis

Anlagenhöhe (cm)		50	100	150	200	260
	Plissee	5	6	7	8	10
Pakethöhe ca. (cm)	Wabe	6	7	9	12	15



Freihängend ESS 3

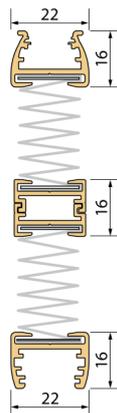

min. **30 cm**
max. **220 cm**

min. **30 cm**
max. **260 cm**

Maßanfertigung

freihängende Anlage mit **feststehendem Oberprofil, verstellbarem Mittel- und Unterprofil**

mit zwei verschiedenen Behängen

(jeder Behang kann das gesamte Fenster beschatten)

Bedienung links und rechts mit 2 Zugschnüren und 2 Schnurbremsen

Befestigung Halteclip »klein« oder Wandwinkel

Seilführung gegen Aufpreis

Klemmträger gegen Aufpreis

Anlagenhöhe (cm)		50	100	150	200	260
	Plissee	7	8	9	10	12
Pakethöhe ca. (cm)	Wabe	8	9	11	13	17



FARBEN

Profilfarben | Kunststoffteile | Bediengriffe Seite 4-9

MONTAGEMÖGLICHKEITEN

 senkrecht


Maßanleitung beachten!
Siehe Aufmaß ab S. 151.

BESTELLANGABEN

1. Typ
2. Breite
3. Höhe
4. Behang-Farbnummer (ESS 3 – oben und unten)
5. Bedienseite
6. Bedienlänge
7. Profilfarbe
8. Befestigung
9. Seilführung
10. Sonderwünsche (z.B. Klemmträger)



Freihängend ESS 5

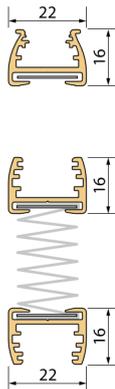

min. **30 cm**
max. **220 cm**

min. **30 cm**
max. **260 cm**

Maßanfertigung

freihängende Anlage mit **feststehendem Oberprofil, verstellbarem Mittel- und Unterprofil**

Behang variabel über das komplette Fenster **verstellbar**

Bedienung links und rechts mit 2 Zugschnüren und 2 Schnurbremsen

Befestigung Halteclip »klein« oder Wandwinkel

Seilführung gegen Aufpreis

Klemmträger gegen Aufpreis

	Anlagenhöhe (cm)	50	100	150	200	260	
	Pakethöhe ca. (cm)	Plissee	7	8	9	10	12
		Wabe	8	9	11	13	17



Bitte beachten Sie Seite 164 zur kindersicheren Montage nach EN 13120!



FARBEN

Profilfarben | Kunststoffteile | Bedienelemente Seite 4-9

MONTAGEMÖGLICHKEITEN




senkrecht

Maßanleitung beachten!
Siehe Aufmaß ab S. 151.

BESTELLANGABEN

- | | | |
|----------------------|----------------|--|
| 1. Typ | 5. Bedienseite | 9. Seilführung |
| 2. Breite | 6. Bedienlänge | 10. Sonderwünsche
(z. B. Klemmträger) |
| 3. Höhe | 7. Profilfarbe | |
| 4. Behang-Farbnummer | 8. Befestigung | |


Freihängend FG

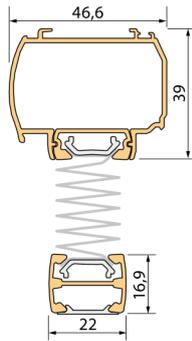

min. **45 cm**
max. **230 cm***

min. **15 cm**
max. **210 cm**

*abhängig von Stoffbreite



Anlagenhöhe (cm)		50	100	150	200
Pakethöhe ca. (cm)	Plissee	7	8	9	10
	Wabe	8	9	11	14

Maßanfertigung

freihängende Anlage mit **feststehendem Oberprofil**
und **verstellbarem Unterprofil**

federgestützte Mechanik im Oberprofil

Abdeckkeder im Oberprofil

Bediengriff am Unterprofil, auf Wunsch auch ohne Griff

Befestigung Wandträger

FARBEN

Profilfarben | Kunststoffteile | Bediengriffe Seite 4-9

MONTAGEMÖGLICHKEITEN



senkrecht

Maßanleitung beachten!
Siehe Aufmaß ab S. 151.

BESTELLANGABEN


- | | | |
|----------------------|----------------|---|
| 1. Typ | 5. Bedienseite | 9. Seilführung |
| 2. Breite | 6. Bedienlänge | 10. Sonderwünsche
(z. B. Klemmträger,
Kettenhalter) |
| 3. Höhe | 7. Profilfarbe | |
| 4. Behang-Farbnummer | 8. Befestigung | |



RAL GZ 370 / 2-3

04/24 DE-AT

Freihängend ESB 1



min. **30 cm**
max. **230 cm***

min. **30 cm**
max. **260 cm***

m² max. **5,7 m²**

*abhängig von Stoffbreite/Stoffqualität kann es zu Limiteinschränkungen kommen

	Anlagenhöhe (cm)	50	100	150	200	260	
	Pakethöhe ca. (cm)	Plissee	9	10	11	12	13
		Wabe	9	11	13	16	19

Bitte beachten Sie Seite 164 zur kindersicheren Montage nach EN 13120!

Maßanfertigung

freihängende Anlage mit **feststehendem Oberprofil** und **verstellbarem Unterprofil**

Kettenbedienung, Kettenaustritt vorn

Getriebe 2,6:1, auf Wunsch Getriebe 4,8:1

Bedienseite **links** oder **rechts**

Befestigung Halteclip »groß« oder Wandwinkel

Seilführung gegen Aufpreis

Klemmträger gegen Aufpreis

Kettenhalter und Kettenbeschwerer gegen Aufpreis



FARBEN

Profilfarben | Kunststoffteile | Bedienelemente Seite 4-9

MONTAGEMÖGLICHKEITEN


senkrecht

Maßanleitung beachten!
Siehe Aufmaß ab S. 151.

BESTELLANGABEN

- | | | |
|----------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1. Typ | 5. Profilfarbe | 8. Sonderwünsche (z.B. Klemmträger) |
| 2. Breite | 6. Befestigung | |
| 3. Höhe | 7. Seilführung | |
| 4. Behang-Farbnummer | | |

Freihängend **ESM 1**

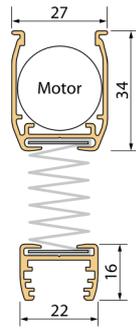

min. **70 cm****
max. **230 cm**

min. **30 cm**
max. **260 cm***



min. **60 cm****
max. **230 cm**

min. **70 cm****
max. **230 cm**

oder

min. **30 cm**
max. **180 cm***

min. **30 cm**
max. **260 cm***

*abhängig von Stoffbreite/Stoffqualität kann es zu Limiteinschränkungen kommen
**abhängig von Motortyp

Maßanfertigung

freihängende Anlage mit **feststehendem Oberprofil und verstellbarem Unterprofil**

Motor gegen Aufpreis

24 V Elektro-Antrieb (kabelgebunden)

12 V Funk-Antrieb (Akku intern oder extern)

7,4 V Funk-Antrieb (Akku intern)

Kabelaustritt / Ladeanschluss links oder rechts

Befestigung oben Halteclip »groß« oder Wandwinkel

Seilführung gegen Aufpreis

Klemmträger gegen Aufpreis

	Anlagenhöhe (cm)	50	100	150	200	260
	Pakethöhe ca. (cm)	Plissee	9	10	11	12
Wabe		9	11	13	16	19

FARBEN

Profilfarben | Kunststoffteile | Bedienelemente Seite 4-9

MONTAGEMÖGLICHKEITEN



senkrecht

Maßanleitung beachten!
Siehe Aufmaß ab S. 151.

BESTELLANGABEN





1. Typ
2. Breite
3. Höhe
4. Behang-Farbnr.
5. Kabelaustritt/ Ladeseite
6. Profilfarbe
7. Befestigung
8. Seilführung
9. Sonderwünsche (z. B. Klemmträger)



RAL-GZ 370 / 2-3

04/24 DE-AT

Freihängend ESB 5



min. **80 cm**
max. **230 cm**

min. **30 cm**
max. **200 cm**

	Anlagenhöhe (cm)	50	100	150	200	260	
	Pakethöhe ca. (cm)	Plissee	9	10	11	12	13
		Wabe	9	11	13	16	19

Maßanfertigung

freihängende Anlage mit **feststehendem Oberprofil**,
verstellbarem Mittel- und Unterprofil

Kettenbedienung, Kettenaustritt vorn

Getriebe 2,6:1, auf Wunsch Getriebe 4,8:1

Bedienseite **links** oder **rechts**

Befestigung Halteclip »groß« oder Wandwinkel




Klemmträger gegen Aufpreis

Kettenhalter gegen Aufpreis



Bitte beachten Sie Seite 164 zur
kindersicheren Montage nach EN 13120!

Freihängend ESM 5



min. **80 cm**
max. **280 cm***

min. **30 cm**
max. **260 cm**

m² max. **5,7 m²**

*abhängig von Stoffbreite/Stoffqualität kann
es zu Limiteinschränkungen kommen

	Anlagenhöhe (cm)	50	100	150	200	260	
	Pakethöhe ca. (cm)	Plissee	9	10	11	12	13
		Wabe	9	11	13	16	19

Maßanfertigung

freihängende Anlage mit **feststehendem Oberprofil**,
verstellbarem Mittel- und Unterprofil

Motor gegen Aufpreis

12 V Funk-Antrieb „TDBU“ (Akku extern)

Ladeanschluss links oder rechts

Befestigung oben Halteclip »groß« oder Wandwinkel



FARBEN

Profilfarben | Kunst-
stoffteile | Bedien-
griffe Seite 4-9

MONTAGEMÖGLICHKEITEN

senkrecht

Maßanleitung beachten!
Siehe Aufmaß ab S. 151.

BESTELLANGABEN

- | | | |
|----------------------|-----------------------------------|---|
| 1. Typ | 5. Bedienseite/
Kabelaustritt/ | 8. Befestigung |
| 2. Breite | Ladeseite | 9. Seilführung |
| 3. Höhe | 6. Bedienlänge | 10. Sonderwünsche
(z. B. Klemmträger,
Kettenhalter) |
| 4. Behang-Farbnummer | 7. Profilfarbe | |



M-Plissees

Senkrechtfenster



57 Sonderform Slope




62 Sonderform verspannt



76 Sonderform fest


Slope Größenbereiche

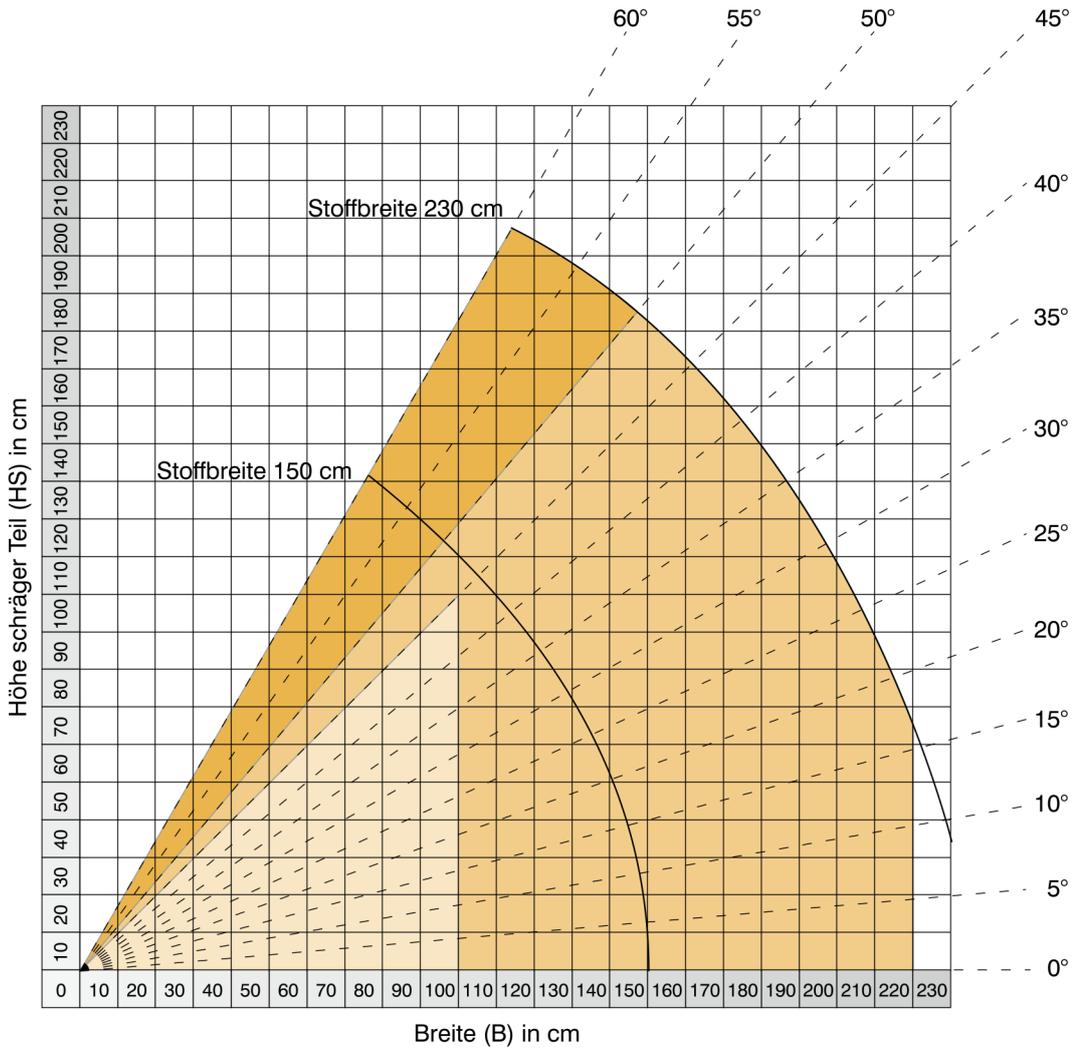

ESS54


ESS52, ESS53

ESG54

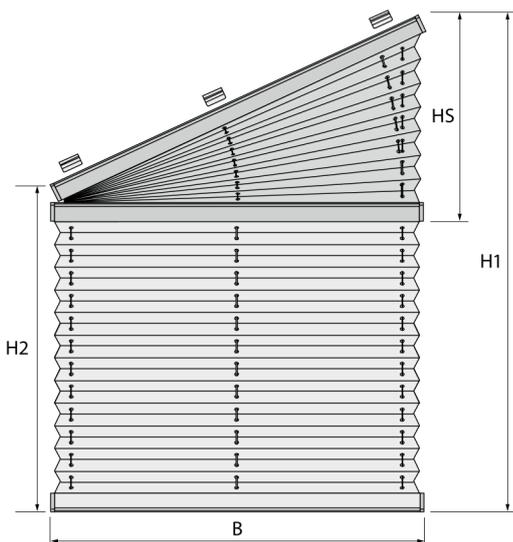

Die Höhe des schrägen Teils (HS) berechnet sich aus der großen Höhe (H1) minus der kleinen Höhe (H2).

Slope ESG 54 / Typ 1

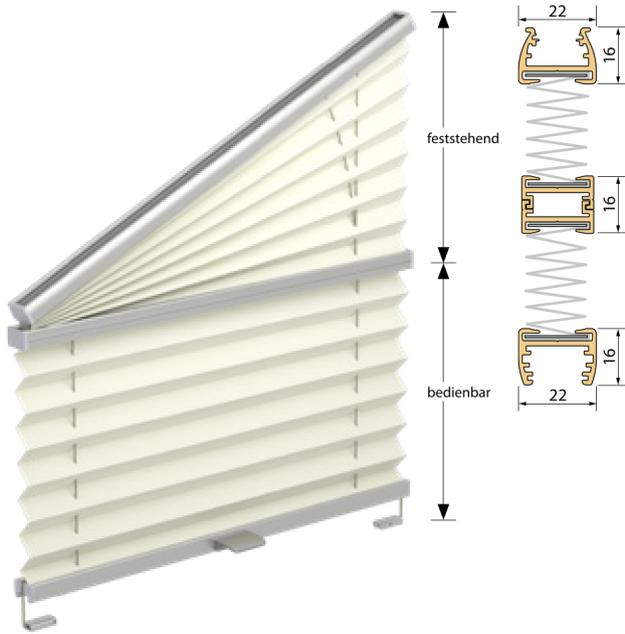

	Anlagenhöhe (cm)	50	100	150	200	260
	Pakethöhe ca. (cm)	Plissee 6	7	8	9	10
		Wabe 7	9	11	14	17



	min. 30 cm max. 120 cm		Plissee min. 5° max. 50°
	min. 30 cm max. 220 cm		Wabenplissee min. 5° max. 45°
	kl. Höhe min. 10 cm		max. 230 cm*

*abhängig von Stoffqualität und Winkel kann es zu Limiteinschränkungen kommen

Maßanfertigung

verspannte Anlage mit **feststehendem Ober-(schräg) und Mittelprofil, verstellbarem Unterprofil**

Behang nur bis zum Mittelprofil bedienbar

Bediengriff am Unterprofil

auf Wunsch zwei Bediengriffe pro Profil (Empfehlung ab Breite 120 cm)


Befestigung oben Halteclip »klein« oder Wandwinkel

Befestigung unten Spannschuhe oder Wandwinkel

Klemmträger gegen Aufpreis

Bedienstab gegen Aufpreis

Slope ESG 54 / Typ 2

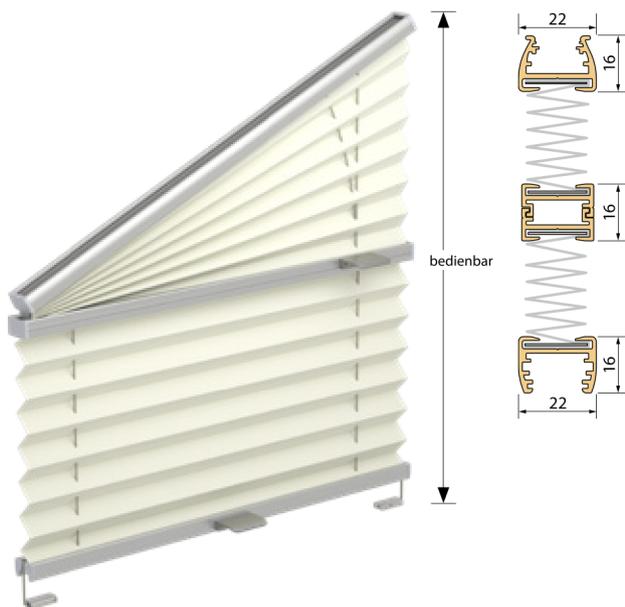

	Anlagenhöhe (cm)	50	100	150	200	260
	Pakethöhe ca. (cm)	Plissee 6	7	8	9	10
		Wabe 7	9	11	14	17



	min. 40 cm max. 120 cm		min. 5° max. 35°
	min. 30 cm max. 220 cm		max. 230 cm*
	kl. Höhe min. 10 cm		

*abhängig von Stoffqualität und Winkel kann es zu Limiteinschränkungen kommen

Maßanfertigung

verspannte Anlage mit **feststehendem Ober-(schräg) und verstellbarem Mittel- und Unterprofil**

Bediengriff am Mittel- und Unterprofil

auf Wunsch zwei Bediengriffe pro Profil (Empfehlung ab Breite 120 cm)

Befestigung oben Halteclip »klein« oder Wandwinkel

Befestigung unten Spannschuhe oder Wandwinkel

Klemmträger gegen Aufpreis

Bedienstab gegen Aufpreis



FARBEN

Profilfarben | Kunststoffteile | Bediengriffe Seite 4-9

MONTAGEMÖGLICHKEITEN


senkrecht

Maßanleitung beachten!
Siehe Aufmaß ab S. 151.

BESTELLANGABEN

1. Skizze
2. Typ
3. Basisbreite
4. Höhe links
5. Höhe rechts
6. Behang-Farbnummer
7. Profilfarbe
8. Befestigung
9. Sonderwünsche (z.B. Klemmträger)

Slope ESS 52

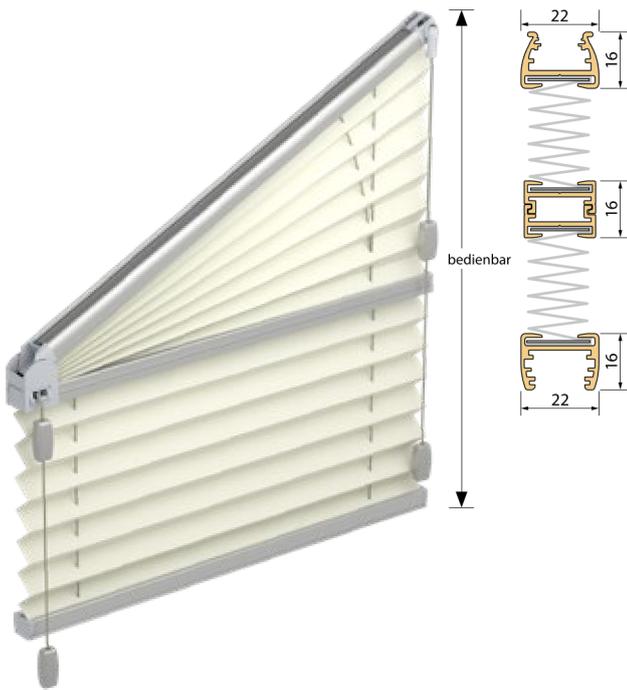

min. **30 cm**
max. **200 cm***

Plissee
min. **5°**
max. **60°**

min. **30 cm**
max. **260 cm**

Wabenplissee
min. **5°**
max. **45°**

max. **230 cm***

kl. Höhe
min. **10 cm**

*abhängig von Stoffqualität und Winkel kann es zu Limiteinschränkungen kommen

Maßanfertigung

freihängende Anlage mit **feststehendem Oberprofil (schräg), verstellbarem Mittel- und Unterprofil**

Bedienung 2 Zugschnüre mit 2 Schnurbremsen

Bedienseite an der größeren Höhe der Schräge, am geraden Teil gegenüber

Behang bis in die Schräge hochziehbar

Befestigung oben Halteclip »klein« oder Wandwinkel

Klemmträger gegen Aufpreis

⚠ **Seilführung nicht möglich!**

	Anlagenhöhe (cm)	50	100	150	200	260
	Pakethöhe ca. (cm)	Plissee	6	7	8	9
Wabe		7	9	11	14	17



FARBEN

Profilfarben | Kunststoffteile | Bediengriffe Seite 4-9

MONTAGEMÖGLICHKEITEN

senkrecht


Maßanleitung beachten!
Siehe Aufmaß ab S. 151.

BESTELLANGABEN

1. Skizze
2. Typ
3. Basisbreite
4. Höhe links
5. Höhe rechts
6. Behang-Farbnummer
7. Bedienlänge (ESS52)
8. Profilfarbe
9. Befestigung
10. Sonderwünsche (z. B. Klemmträger)



Slope ESS 53

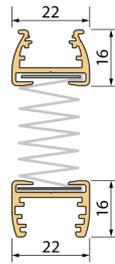

min. **30 cm**
max. **220 cm***

Plissee
min. **5°**
max. **60°**

min. **30 cm**
max. **160 cm**

Wabenplissee
min. **5°**
max. **45°**

max. **230 cm***

kl. Höhe
min. **6 cm**

*abhängig von Stoffqualität und Winkel kann es zu Limiteinschränkungen kommen

 Anlagenhöhe (cm)		50	100	160
 Pakethöhe ca. (cm)	Plissee	7	8	9
	Wabe	8	9	11

Maßanfertigung

freihängende Anlage mit **feststehendem Oberprofil (schräg) und verstellbarem Unterprofil**

Bedienung Zugschnur mit Schnurbremse

Bedienseite an der größeren Höhe



Behang bis in die Schräge hochziehbar

Befestigung Halteclip »klein« oder Wandwinkel

Klemmträger gegen Aufpreis

 **Seilführung nicht möglich!**

Slope ESS 54

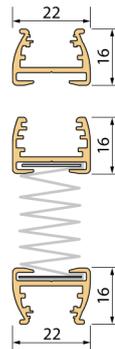

min. **30 cm**
max. **100 cm**

min. **30 cm**
max. **100 cm**

min. **5°**
max. **45°**

Maßanfertigung

freihängende Anlage mit **feststehendem Oberprofil, verstellbarem Mittelprofil und feststehendem Unterprofil (schräg)**

Bedienung Zugschnur mit Schnurbremse

Bedienseite an der größeren Höhe

Befestigung Halteclip »klein« oder Wandwinkel

Klemmträger gegen Aufpreis

 **Seilführung nicht möglich!**

 Anlagenhöhe (cm)		50	100
 Pakethöhe ca. (cm)	Plissee	6	7
	Wabe	7	8



Bitte beachten Sie Seite 164 zur **kindersicheren Montage** nach EN 13120!



FARBEN

Profilfarben | Kunststoffteile | Bediengriffe Seite 4-9

MONTAGEMÖGLICHKEITEN


 senkrecht

Maßanleitung beachten!
Siehe Aufmaß ab S. 151.

BESTELLANGABEN

- | | | |
|----------------|----------------------|---------------------|
| 1. Skizze | 5. Behang-Farbnummer | 9. Befestigung |
| 2. Typ | 6. Bedienseite | 10. Sonderwünsche |
| 3. Basisbreite | 7. Bedienlänge | (z. B. Klemmträger) |
| 4. Höhe | 8. Profilfarbe | |

Sonderform ESG 55

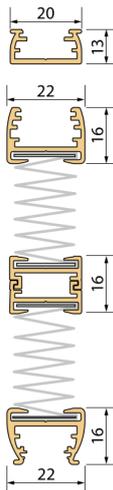

	kl. Breite min. 8 cm* max. 115 cm		max. 230 cm*
	min. 20 cm max. 120 cm		min. 15° max. 80°
	min. 30 cm max. 200 cm		

*min. 14 cm Breite bei Wabenplissees

Maßanfertigung

für 5-eckige Fenster

verspannte Anlage mit **verstellbarem Ober- und Mittelprofil, feststehendem Unterprofil**

Bediengriff am Ober- und Mittelprofil


Befestigung Halteclip »klein« oder Wandwinkel

Klemmträger gegen Aufpreis

Bedienstab gegen Aufpreis

	Anlagenhöhe (cm)	50	100	150	200	
	Pakethöhe ca. (cm)	Plissee	7	8	9	10
		Wabe	8	9	11	14

Sonderform ESG 56

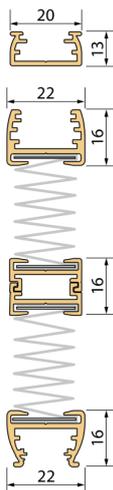

	kl. Breite min. 8 cm* max. 110 cm		min. 30 cm max. 200 cm
	min. 20 cm max. 120 cm		min. 15° max. 80°

*min. 14 cm Breite bei Wabenplissees

Maßanfertigung

für 6-eckige Fenster

verspannte Anlage mit **verstellbarem Ober- und Mittelprofil, feststehendem Unterprofil**

rechte oder linke **Schräge** auch **asymmetrisch möglich**

Bediengriff am Ober- und Mittelprofil

Befestigung Halteclip »klein« oder Wandwinkel

Klemmträger gegen Aufpreis

Bedienstab gegen Aufpreis

	Anlagenhöhe (cm)	50	100	150	200	
	Pakethöhe ca. (cm)	Plissee	7	8	9	10
		Wabe	8	9	11	14

FARBEN

Profilfarben | Kunststoffteile | Bediengriffe Seite 4-9

MONTAGEMÖGLICHKEITEN



senkrecht

Maßanleitung beachten!

Siehe Aufmaß ab S. 151.

BESTELLANGABEN


1. bemaßte Skizze
2. Typ
3. Behang-Farbnummer
4. Profilfarbe
5. Befestigung
6. Sonderwünsche
(z. B. Klemmträger, Bedienstab)



RAL-GZ 370 / 2-3

04/24 DE-AT

Sonderform ESG 65

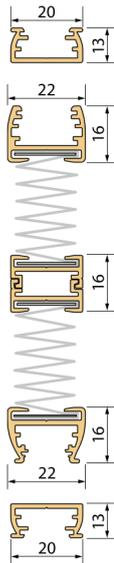

	Anlagenhöhe (cm)	50	100	150	200	
	Pakethöhe ca. (cm)	Plissee	7	8	9	10
		Wabe	8	9	11	14



	min. 30 cm max. 120 cm	oder		min. 30 cm max. 100 cm
	min. 30 cm max. 150 cm			min. 30 cm max. 200 cm
	kl. Breite min. 8 cm* max. 115 cm			min. 15° max. 80°

*min. 14 cm Breite bei Wabenplissees

Maßanfertigung

für 5-eckige Fenster

verspannte Anlage mit **verstellbarem Ober-, Mittel- und Unterprofil**


Bediengriff am Ober-, Mittel- und Unterprofil

Befestigung Halteclip »klein« oder Wandwinkel

Klemmträger gegen Aufpreis

Bedienstab gegen Aufpreis

Sonderform ESG 66

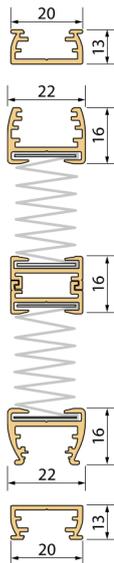

	Anlagenhöhe (cm)	50	100	150	200	
	Pakethöhe ca. (cm)	Plissee	7	8	9	10
		Wabe	8	9	11	14



	min. 30 cm max. 120 cm	oder		min. 30 cm max. 100 cm
	min. 30 cm max. 150 cm			min. 30 cm max. 200 cm
	kl. Breite min. 8 cm* max. 110 cm			min. 15° max. 70°

*min. 14 cm Breite bei Wabenplissees

Maßanfertigung

für 6-eckige Fenster

verspannte Anlage mit **verstellbarem Ober-, Mittel- und Unterprofil**

zusätzliches feststehendes Unterprofil gegen Aufpreis

rechte oder linke **Schräge** auch **asymmetrisch möglich**

Bediengriff am Ober-, Mittel- und Unterprofil

Befestigung Halteclip »klein« oder Wandwinkel

Klemmträger gegen Aufpreis

Bedienstab gegen Aufpreis



FARBEN

Profilfarben | Kunststoffteile | Bediengriffe Seite 4-9

MONTAGEMÖGLICHKEITEN

senkrecht


Maßanleitung beachten!

Siehe Aufmaß ab S. 151.

BESTELLANGABEN

1. bemaßte Skizze
2. Typ
3. Behang-Farbnr.
4. Profilfarbe
5. Befestigung
6. Sonderwünsche (z.B. Klemmträger, Bedienstab)

Sonderform ESG 57

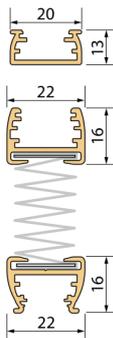

	min. 30 cm max. 120 cm	oder		kl. Breite min. 8 cm* max. 140 cm
	min. 30 cm max. 200 cm			min. 15° max. 70°

*min. 14 cm Breite bei Wabenplissees

Maßanfertigung

für trapezförmige Fenster

verspannte Anlage mit **verstellbarem Oberprofil und feststehendem Unterprofil**

rechte oder linke **Schräge** auch **asymmetrisch möglich**

Bediengriff am Oberprofil

Befestigung Halteclip »klein« oder Wandwinkel


Klemmträger gegen Aufpreis

Befestigungswinkel gegen Aufpreis

Bedienstab gegen Aufpreis

	Anlagenhöhe (cm)	50	100	150	200	
	Pakethöhe ca. (cm)	Plissee	7	8	9	10
		Wabe	8	9	11	14

Sonderform ESG 58

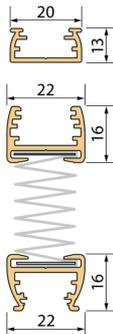

	min. 30 cm max. 150 cm	oder		min. 30 cm max. 120 cm
	min. 30 cm max. 150 cm			min. 30 cm max. 200 cm
	kl. Breite min. 8 cm* max. 145 cm			min. 15° max. 80°

*min. 14 cm Breite bei Wabenplissees

Maßanfertigung

für trapezförmige Fenster

verspannte Anlage mit **verstellbarem Oberprofil und feststehendem Unterprofil**

rechts oder links mit **90° Winkel**

Bediengriff am Oberprofil

Befestigung Halteclip »klein« oder Wandwinkel

Klemmträger gegen Aufpreis

Befestigungswinkel gegen Aufpreis

Bedienstab gegen Aufpreis

	Anlagenhöhe (cm)	50	100	150	200	
	Pakethöhe ca. (cm)	Plissee	7	8	9	10
		Wabe	8	9	11	14

FARBEN

Profilfarben | Kunststoffteile | Bediengriffe Seite 4-9

MONTAGEMÖGLICHKEITEN



senkrecht

Maßanleitung beachten!

Siehe Aufmaß ab S. 151.

BESTELLANGABEN


1. bemaßte Skizze
2. Typ
3. Behang-Farbnnummer
4. Profilfarbe
5. Befestigung
6. Sonderwünsche
(z. B. Klemmträger, Bedienstab)



RAL GZ 370 / 2-3

04/24 DE-AT

Sonderform ESG 59

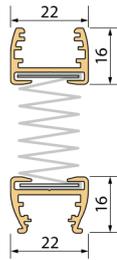

	min. 30 cm max. 120 cm	oder		min. 30 cm max. 100 cm
	min. 30 cm max. 150 cm			min. 30 cm max. 200 cm
	min. 15° max. 80°			min. 15° max. 70°

	Anlagenhöhe (cm)	50	100	150	200	
	Pakethöhe ca. (cm)	Plissee	7	8	9	10
		Wabe	8	9	11	14

Maßanfertigung

für 3-eckige Fenster

verspannte Anlage mit **verstellbarem Oberprofil und feststehendem Unterprofil**

rechte oder linke **Schräge** auch **asymmetrisch möglich**

Oberprofil min. 7 cm, Spitze des Dreiecks bleibt **unbeschattet**


Bediengriff am Oberprofil

Befestigung Halteclip »klein« oder Wandwinkel

Klemmträger gegen Aufpreis

Bedienstab gegen Aufpreis

Sonderform ESG 60

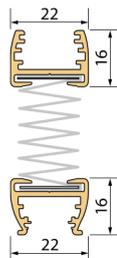

	min. 30 cm max. 120 cm
	min. 30 cm max. 220 cm
	min. 15° max. 80°

	Anlagenhöhe (cm)	50	100	150	200	
	Pakethöhe ca. (cm)	Plissee	7	8	9	10
		Wabe	8	9	11	14

Maßanfertigung

für 3-eckige Fenster

verspannte Anlage mit **verstellbarem Oberprofil und feststehendem Unterprofil**

rechts oder links mit **90° Winkel**

Oberprofil min. 7 cm, Spitze des Dreiecks bleibt **unbeschattet**

Bediengriff am Oberprofil

Befestigung Halteclip »klein« oder Wandwinkel

Klemmträger gegen Aufpreis

Bedienstab gegen Aufpreis



FARBEN

Profilfarben | Kunststoffteile | Bediengriffe Seite 4-9

MONTAGEMÖGLICHKEITEN

senkrecht


Maßanleitung beachten!

Siehe Aufmaß ab S. 151.

BESTELLANGABEN

1. bemaßte Skizze
2. Typ
3. Behang-Farbnr.
4. Profilfarbe
5. Befestigung
6. Sonderwünsche (z.B. Klemmträger, Bedienstab)

Sonderform ESG 61

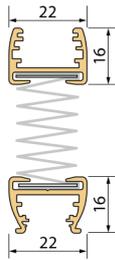


kl. Breite
min. **8 cm***

min. **30 cm**
max. **150 cm**

min. **30 cm**
max. **150 cm**

*abhängig vom Verhältnis Breite zu Höhe ca. 1/3 der Anlagenbreite, min. 14 cm bei Wabenplissee



Auffächern des Stoffes beachten!

Anlagenhöhe (cm)	50	100	150	200
	Plissee	7	8	9
Pakethöhe ca. (cm)	8	9	11	14
	Wabe	8	9	11

Maßanfertigung

für viertelkreisförmige Fenster

verspannte Anlage mit **verstellbarem Oberprofil und feststehendem Unterprofil**

Anlage fächert beim Zusammenfahren auf

Bediengriff am Oberprofil

Befestigung nach Möglichkeit auf dem Rahmen (dadurch kleinerer Lichtspalt)

Befestigung Spannschuhe oder Wandwinkel

Klemmträger gegen Aufpreis


Bedienstab gegen Aufpreis

⚠ Schablone in Fertigmaß notwendig!

Bei Bedarf fertigen wir Ihnen eine Schablone gegen Aufpreis siehe Preisliste an!

ESG 61 mit kleiner Höhe

Wenn gewünscht, kann eine kleine Höhe umgesetzt werden!

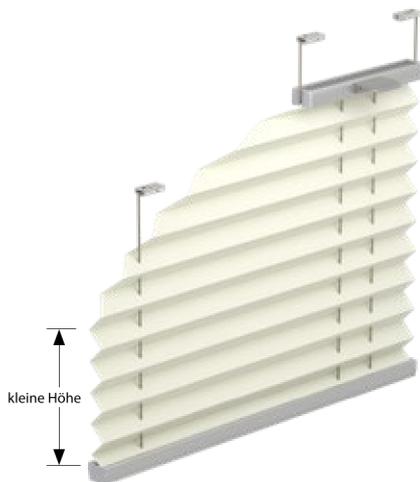

⚠ Schablone in Fertigmaß notwendig!

FARBEN

Profilfarben | Kunststoffteile | Bediengriffe Seite 4-9

MONTAGEMÖGLICHKEITEN

 senkrecht

Maßanleitung beachten!
Siehe Aufmaß ab S. 151.

BESTELLANGABEN

1. bemaßte Skizze
2. Typ
3. Behang-Farbnummer
4. Profilfarbe
5. Befestigung
6. Sonderwünsche (z. B. Klemmträger, Bedienstab)




Sonderform ESG 62



	kl. Breite min. 8 cm*	oder		kl. Breite min. 8 cm*
	min. 30 cm max. 150 cm			min. 30 cm max. 120 cm
	min. 30 cm max. 150 cm			min. 30 cm max. 200 cm

*abhängig vom Verhältnis Breite zu Höhe ca. 1/3 der Anlagenbreite, min. 14 cm bei Wabenplissee



Auffächern des Stoffes beachten!

	Anlagenhöhe (cm)	50	100	150	200
	Plissee	7	8	9	10
	Pakethöhe ca. (cm)	8	9	11	14
	Wabe	8	9	11	14

Maßanfertigung

für halbkreisförmige Fenster

verspannte Anlage mit **verstellbarem Oberprofil** und **feststehendem Unterprofil**

Anlage fächert beim Zusammenfahren auf

Bediengriff am Oberprofil

Befestigung nach Möglichkeit auf dem Rahmen (dadurch kleinerer Lichtspalt)

Befestigung Spannschuhe oder Wandwinkel

Klemmträger gegen Aufpreis


Bedienstab gegen Aufpreis

! Schablone in Fertigmaß notwendig!

Bei Bedarf fertigen wir Ihnen eine Schablone gegen Aufpreis siehe Preisliste an!

ESG 62 mit kleiner Höhe

Wenn gewünscht, kann eine kleine Höhe umgesetzt werden!

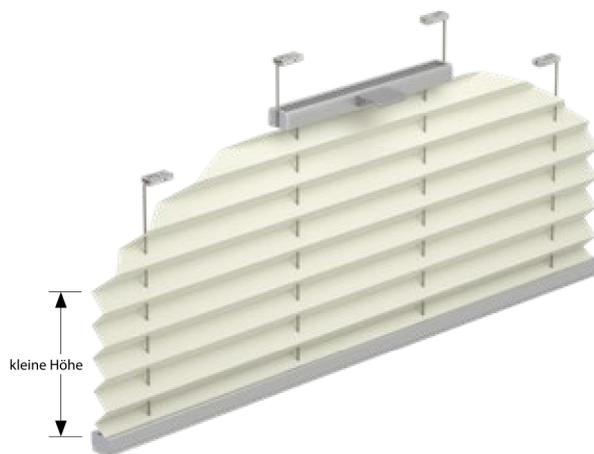

! Schablone in Fertigmaß notwendig!



FARBEN

Profilfarben | Kunststoffteile | Bediengriffe Seite 4-9

MONTAGEMÖGLICHKEITEN

senkrecht


Maßanleitung beachten!

Siehe Aufmaß ab S. 151.

BESTELLANGABEN


1. bemaßte Skizze
2. Typ
3. Behang-Farbnr.
4. Profilfarbe
5. Befestigung
6. Sonderwünsche (z.B. Klemmträger, Bedienstab)

Sonderform ESG 63

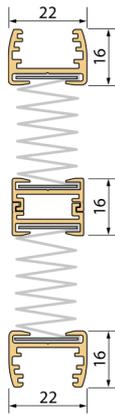


	kl. Breite min. 8 cm*		kl. Breite min. 8 cm*
	min. 30 cm max. 150 cm	oder	
	min. 30 cm max. 150 cm		min. 30 cm max. 200 cm

*abhängig vom Verhältnis Breite zu Höhe ca. 1/3 der Anlagenbreite, min. 14 cm bei Wabenplissee



Auffächern des Stoffes beachten!



Anlagenhöhe (cm)		50	100	150	200
Pakethöhe ca. (cm)	Plissee	7	8	9	10
	Wabe	8	9	11	14

Maßanfertigung

für kreisförmige Fenster

verspannte Anlage mit **verstellbarem Ober- und Unterprofil und feststehendem Mittelprofil**

Anlage fächert beim Zusammenfahren auf

Bediengriff am Ober- und Unterprofil

Befestigung nach Möglichkeit auf dem Rahmen (dadurch kleinerer Lichtspalt)

Befestigung Spannschuhe oder Wandwinkel

Klemmträger gegen Aufpreis

Bedienstab gegen Aufpreis

⚠ Schablone in Fertigmaß notwendig!

Bei Bedarf fertigen wir Ihnen eine Schablone gegen Aufpreis siehe Preisliste an!

FARBEN

Profilfarben | Kunststoffteile | Bediengriffe Seite 4-9

MONTAGEMÖGLICHKEITEN



senkrecht

Maßanleitung beachten!

Siehe Aufmaß ab S. 151.

BESTELLANGABEN


1. bemaßte Skizze / Schablone
2. Typ
3. Behang-Farbnr.
4. Profilarbe
5. Befestigung
6. Sonderwünsche (z.B. Klemmträger, Bedienstab)



RAL GZ 370 / 2-3

04/24 DE-AT

Sonderform EFS 1

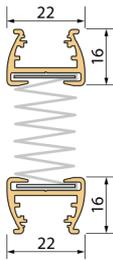

min. 20 cm
max. 160 cm

min. 20 cm
max. 160 cm

max. 230 cm*

*abhängig von Stoffbreite

Maßanfertigung

für 3-eckige Fenster

feststehende Anlage mit **schrägem Oberprofil und geradem Unterprofil**


Bedienung nicht möglich

Pakethöhe nicht relevant, da Anlage feststehend

Befestigung Halteclip »klein« oder Wandwinkel

Klemmträger gegen Aufpreis

Sonderform EFS 2

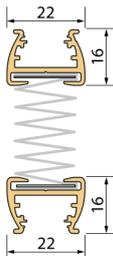

min. 20 cm
max. 200 cm

min. 20 cm
max. 200 cm

max. 230 cm*

*abhängig von Stoffbreite

Maßanfertigung

für 3-eckige Fenster

feststehende Anlage mit **zwei schrägen Profilen**

Bedienung nicht möglich

Pakethöhe nicht relevant, da Anlage feststehend

Befestigung Halteclip »klein« oder Wandwinkel

FARBEN

Profilfarben | Kunststoffteile | Bediengriffe Seite 4-9

MONTAGEMÖGLICHKEITEN



senkrecht

Maßanleitung beachten!

Siehe Aufmaß ab S. 151.


BESTELLANGABEN

1. bemaßte Skizze / Schablone
2. Typ
3. Behang-Farbnr.
4. Profilfarbe
5. Befestigung
6. Sonderwünsche (z.B. Klemmträger)



RAL GZ 370 / 2-3

Sonderform EFS 3



min. 30 cm
max. 150 cm

min. 15 cm
max. 75 cm

Maßanfertigung

für halbkreisförmige Fenster

feststehende Anlage mit **geteiltem Profil**


Bedienung nicht möglich

Pakethöhe nicht relevant, da Anlage feststehend

Befestigung Halteclip »klein«

Nicht für Wabenplissee geeignet!

Sonderform EFS 4

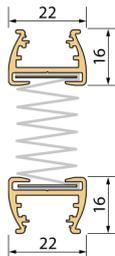

min. 15 cm
max. 100 cm

min. 15 cm
max. 100 cm

Maßanfertigung

für viertelkreisförmige Fenster

feststehende Anlage mit **zwei Profilen (90°)**

Bedienung nicht möglich

Pakethöhe nicht relevant, da Anlage feststehend

Befestigung Halteclip »klein«

Nicht für Wabenplissee geeignet!



FARBEN

Profilfarben | Kunststoffteile | Bedienelemente
Seite 4-9

MONTAGEMÖGLICHKEITEN

senkrecht

Maßanleitung beachten!
Siehe Aufmaß ab S. 151.

BESTELLANGABEN

1. bemaßte Skizze / Schablone
2. Typ
3. Behang-Farbnummer
4. Profilfarbe
5. Befestigung
6. Sonderwünsche (z.B. Klemmträger)



M - Plissees

Schräg- / Waagrechtfenster



83 rechteckig Plafond




94 Sonderform Plafond



104 Sonderform fest

Plafond Montage in Wintergärten

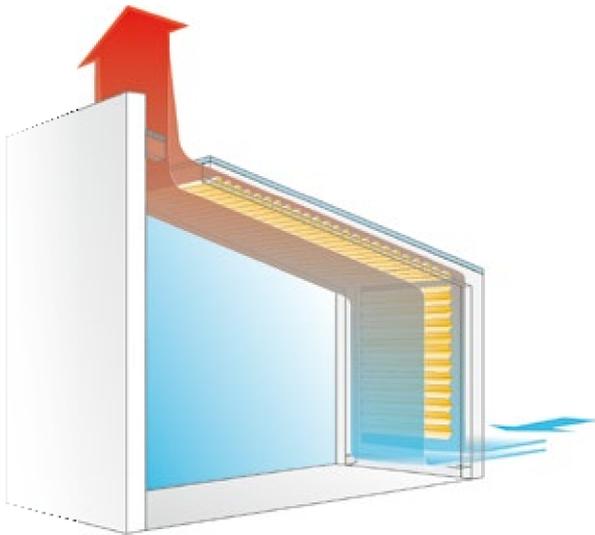

Be- und Entlüftung


Plissees in Wintergärten sind ein idealer, funktionsgerechter Sonnenschutz. Voraussetzung dafür ist eine ausreichende Luftzirkulation. Bei unzureichender Be- und Entlüftung des Wintergartens kann es zu Kondenswasserbildung kommen. Für Stoffbeschädigungen durch herabtropfendes Kondenswasser sowie scharfe Glasreinigungsmittel, die direkt oder indirekt mit dem Stoff in Verbindung kommen, wird keine Gewährleistung übernommen, ebenso für Insektenexkremate, die zur Stoffbeschädigung führen.

Allgemeiner Hinweis

Für Glasschäden, die nach dem Einbau von Plissees auftreten, können keine Haftungsansprüche geltend gemacht werden.


Montageabstand

Zwischen Plissee und Verglasung sollte ein Abstand von min. **100 mm** und zwischen Montageprofil und Wand (oben und unten) min. ein Abstand von **50 mm** sein, um eine ausreichende Luftzirkulation zu ermöglichen (**Distanzstücke verwenden**).

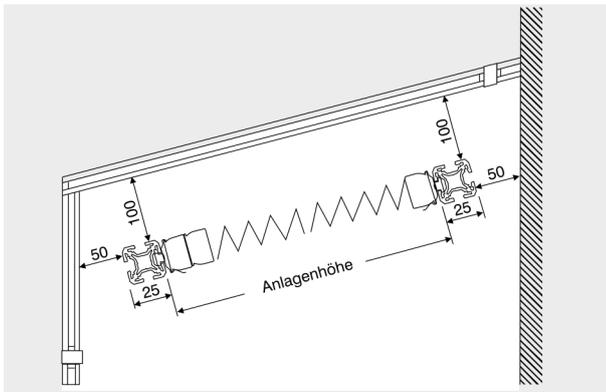


Montagebeispiel


für Abstand und Lüftungsschlitze mit Montageprofil

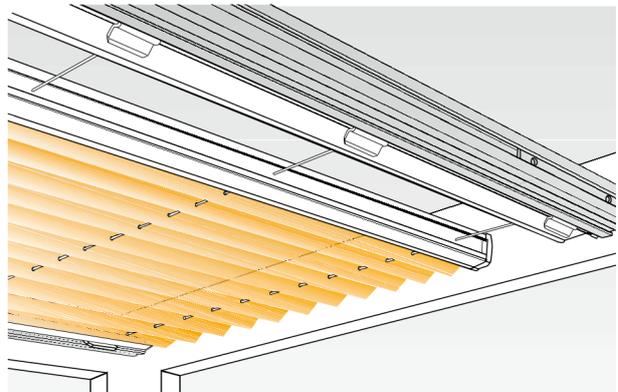


Montageprofilbefestigung

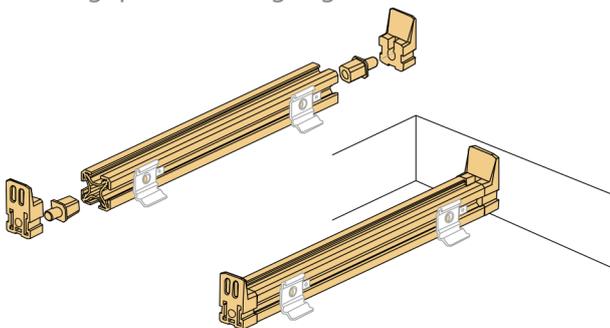

Befestigung des Montageprofils mittels Montageprofilträger mit Haltebolzen (Länge des Montageprofils ist lichtetes Maß abzüglich 18 mm je Montageprofilträger).

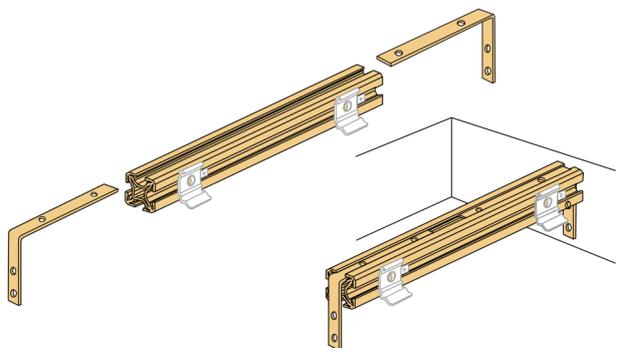

Befestigung des Montageprofils mittels Montagewandwinkel (Länge des Montageprofils ist lichtetes Maß abzüglich 3 mm je Montagewandwinkel).



Die Halteclips werden mittels Nutensteinen am Montageprofil befestigt.

Plafond EWG 1



min. **30 cm**
max. **150 cm**

min. **30 cm**
max. **400 cm***

*bei Wabenplissee abhängig von Stoffqualität

	Anlagenhöhe (cm)	100	150	200	250	300	350	400
	Pakethöhe ca. (cm)	Plissee 8	9	10	11	12	13	14
		Wabe 8	10	12	14	17	19	21

Maßanfertigung

verspannte Anlage mit **feststehendem Oberprofil und verstellbarem Unterprofil**

Bediengriff am Unterprofil

Befestigung Halteclip »klein« oder Wandwinkel

Montagewinkel gegen Aufpreis

Montageprofil und **Montageprofilträger** gegen Aufpreis

Bedienstab gegen Aufpreis



FARBEN

Profilfarben | Kunststoffteile | Bediengriffe Seite 4-9

MONTAGEMÖGLICHKEITEN



Maßanleitung beachten!
Siehe Aufmaß ab S. 151.


BESTELLANGABEN

- | | | |
|-----------|----------------------|--|
| 1. Typ | 4. Behang-Farbnummer | 7. Sonderwünsche (z.B. Kurbel, Elektrostab, Montageprofil) |
| 2. Breite | 5. Profilfarbe | |
| 3. Höhe | 6. Befestigung | |

Plafond EWK 1



Behang auf Bedienseite

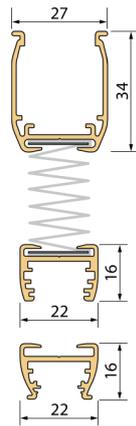

min. 20 cm
max. 150 cm

min. 30 cm
max. 400 cm*

*bei Wabenplissee abhängig von Stoffqualität

	Anlagenhöhe (cm)	100	150	200	250	300	350	400	
	Pakethöhe ca. (cm)	Plissee	10	11	12	13	14	15	16
		Wabe	10	12	14	16	19	21	23

Maßanfertigung

verspannte Anlage mit **feststehendem Ober- und Unterprofil** und **verstellbarem Mittelprofil**

Kurbelbedienung am Oberprofil (Kurbel abnehmbar oder Elektrostab)

Befestigung Halteclip »groß« oder Wandwinkel

Handkurbel bis max. 2 m gegen Aufpreis


Elektrostab bis max. 2 m gegen Aufpreis

Montageprofil, Montageprofilträger oder **Montagewinkel** gegen Aufpreis

Plafond EWK 2



Behang gegenüber Bedienseite

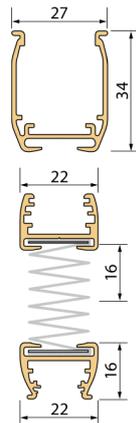

min. 20 cm
max. 150 cm

min. 30 cm
max. 400 cm*

*bei Wabenplissee abhängig von Stoffqualität

	Anlagenhöhe (cm)	100	150	200	250	300	350	400	
	Pakethöhe ca. (cm)	Plissee	8	9	10	11	12	13	14
		Wabe	8	10	12	14	17	19	21

Maßanfertigung

verspannte Anlage mit **feststehendem Ober- und Unterprofil** und **verstellbarem Mittelprofil**

Kurbelbedienung am Unterprofil (Kurbel abnehmbar oder Elektrostab)

Befestigung Halteclip »groß« oder Wandwinkel

Handkurbel bis max. 2 m gegen Aufpreis

Elektrostab bis max. 2 m gegen Aufpreis

Montageprofil, Montageprofilträger oder **Montagewinkel** gegen Aufpreis

FARBEN

Profilfarben | Kunststoffscheitel | Bediengriffe Seite 4-9

MONTAGEMÖGLICHKEITEN



Maßanleitung beachten!
Siehe Aufmaß ab S. 151.

BESTELLANGABEN

1. Typ
2. Breite
3. Höhe
4. Behang-Farbnr.
5. Bedienseite / Kabelaustritt
6. Profilfarbe
7. Befestigung
8. Sonderwünsche (z.B. Elektrostab)





RAL-GZ 370 / 2-3

04/24 DE-AT

Plafond EWM 1



Behang auf Bedienseite

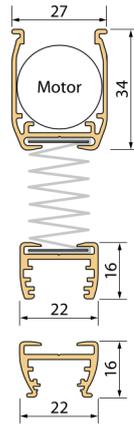

min. 45 cm
max. 150 cm

min. 30 cm
max. 400 cm*

*bei Wabenplissee abhängig von Stoffqualität

Maßanfertigung

verspannte Anlage mit **feststehendem Oberprofil und verstellbarem Unterprofil**

Motor gegen Aufpreis


24 V Elektro-Antrieb (kabelgebunden)

12 V Funk-Antrieb (Akku extern)

Kabelaustritt / Ladeanschluss links oder rechts

Befestigung Halteclip »groß« oder Wandwinkel

Montageprofil, Montageprofilträger oder **Montagewinkel** gegen Aufpreis




Anlagenhöhe (cm)		100	150	200	250	300	350	400
Pakethöhe ca. (cm)	Plissee	8	9	10	11	12	13	14
	Wabe	8	10	12	14	17	19	21

Plafond EWM 2



Behang gegenüber Bedienseite

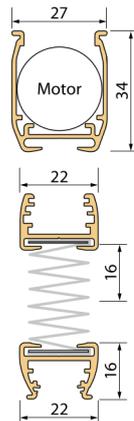

min. 45 cm
max. 150 cm

min. 30 cm
max. 400 cm*

*bei Wabenplissee abhängig von Stoffqualität

Maßanfertigung

verspannte Anlage mit **feststehendem Oberprofil und verstellbarem Unterprofil**

Motor gegen Aufpreis


24 V Elektro-Antrieb (kabelgebunden)

12 V Funk-Antrieb (Akku extern)

Kabelaustritt / Ladeanschluss links oder rechts

Befestigung Halteclip »groß« oder Wandwinkel

Montageprofil, Montageprofilträger oder **Montagewinkel** gegen Aufpreis



Anlagenhöhe (cm)		100	150	200	250	300	350	400
Pakethöhe ca. (cm)	Plissee	8	9	10	11	12	13	14
	Wabe	8	10	12	14	17	19	21



FARBEN

Profilfarben | Kunststoffteile | Bediengriffe Seite 4-9

MONTAGEMÖGLICHKEITEN


schräg waagrecht

Maßanleitung beachten!
Siehe Aufmaß ab S. 151.

BESTELLANGABEN

1. Typ
2. Breite
3. Höhe
4. Behang-Farbnummer
5. Bedienseite / Kabelaustritt
6. Profilfarbe
7. Befestigung
8. Sonderwünsche

Plafond EWG 50

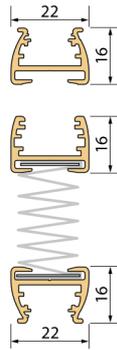

	kl. Breite min. 8 cm* max. 140 cm		min. 30 cm max. 150 cm
	min. 30 cm max. 150 cm		min. 15° max. 70°

*min. 14 cm Breite bei Wabenplissees

Maßanfertigung

für trapezförmige Fenster

verspannte Anlage mit **verstellbarem Oberprofil** und **feststehendem Unterprofil**


rechte oder linke **Schräge** auch **asymmetrisch möglich**

Bediengriff am Oberprofil

Befestigung Halteclip »klein« oder Wandwinkel


Bedienstab gegen Aufpreis

Montageprofil, Montageprofilträger oder **Montagewinkel** gegen Aufpreis



Anlagenhöhe (cm)		50	100	150	200
Pakethöhe ca. (cm)	Plissee	6	7	8	9
	Wabe	6	7	9	12

Plafond EWG 51

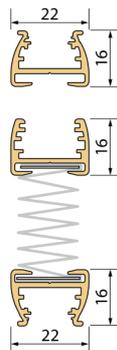

	kl. Breite min. 8 cm* max. 145 cm		min. 30 cm max. 150 cm
	min. 30 cm max. 150 cm		min. 15° max. 80°

*min. 14 cm Breite bei Wabenplissees

Maßanfertigung

für trapezförmige Fenster

verspannte Anlage mit **verstellbarem Oberprofil** und **feststehendem Unterprofil**


rechts oder links mit **90° Winkel**

Bediengriff am Oberprofil

Befestigung Halteclip »klein« oder Wandwinkel

Bedienstab gegen Aufpreis

Montageprofil, Montageprofilträger oder **Montagewinkel** gegen Aufpreis



Anlagenhöhe (cm)		50	100	150	200
Pakethöhe ca. (cm)	Plissee	6	7	8	9
	Wabe	6	7	9	12

FARBEN

Profilfarben | Kunststoffteile | Bediengriffe Seite 4-9

MONTAGEMÖGLICHKEITEN



Maßanleitung beachten!
Siehe Aufmaß ab S. 151.

BESTELLANGABEN


1. bemaßte Skizze
2. Typ
3. Behang-Farbnummer
4. Profilfarbe
5. Befestigung
6. Sonderwünsche (z.B. Bedienstab)



RAL GZ 370 / 2-3

04/24 DE-AT

Plafond EWG 52

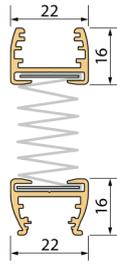

	min. 30 cm max. 150 cm
	min. 30 cm max. 150 cm
	min. 15° max. 70°
oder	
	min. 30 cm max. 120 cm
	min. 30 cm max. 200 cm
	min. 15° max. 70°

Maßanfertigung

für 3-eckige Fenster

verspannte Anlage mit **verstellbarem Oberprofil** und **feststehendem Unterprofil**

rechte oder linke **Schräge** auch **asymmetrisch möglich**

Oberprofil min. 7 cm, Spitze des Dreiecks bleibt **unbeschattet**


Bediengriff am Oberprofil

Befestigung Halteclip »klein« oder Wandwinkel

Montageprofil, Montageprofilträger oder **Montagewinkel** gegen Aufpreis

	Anlagenhöhe (cm)	50	100	150	200	
	Pakethöhe ca. (cm)	Plissee	6	7	8	9
		Wabe	6	7	9	12

Plafond EWG 53

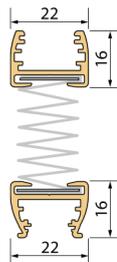

	min. 30 cm max. 120 cm
	min. 30 cm max. 200 cm
	min. 15° max. 80°

Maßanfertigung

für 3-eckige Fenster

verspannte Anlage mit **verstellbarem Oberprofil** und **feststehendem Unterprofil**

rechts oder links mit **90° Winkel**

Oberprofil min. 7 cm, Spitze des Dreiecks bleibt **unbeschattet**

Bediengriff am Oberprofil

Befestigung Halteclip »klein« oder Wandwinkel

Bedienstab gegen Aufpreis

Montageprofil, Montageprofilträger oder **Montagewinkel** gegen Aufpreis

	Anlagenhöhe (cm)	50	100	150	200	
	Pakethöhe ca. (cm)	Plissee	6	7	8	9
		Wabe	6	7	9	12



FARBEN

Profilfarben | Kunststoffteile | Bediengriffe Seite 4-9

MONTAGEMÖGLICHKEITEN


schräg waagrecht

Maßanleitung beachten!
Siehe Aufmaß ab S. 151.

BESTELLANGABEN

1. bemaßte Skizze
2. Typ
3. Behang-Farbnnummer
4. Profilfarbe
5. Befestigung
6. Sonderwünsche (z.B. Bedienstab)

Plafond EWG 54

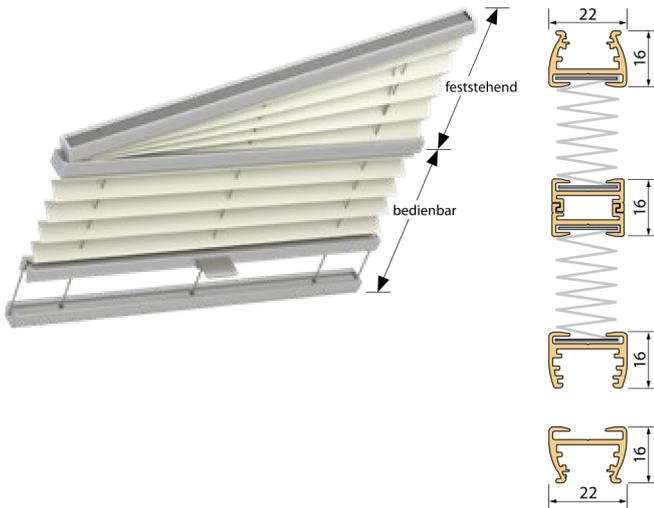

	Anlagenhöhe (cm)	100	150	200	250	300	350	400	
	Pakethöhe ca. (cm)	Plissee	7	8	9	10	11	12	13
		Wabe	-	-	-	-	-	-	-



	min. 30 cm max. 150 cm		max. 230 cm*
	min. 30 cm max. 400 cm		min. 5° max. 60°

*abhängig von Stoffqualität und Winkel

Maßanfertigung

verspannte Anlage mit **feststehendem Ober- (schräg) und Mittelprofil, verstellbarem Unterprofil**

Behang nur bis zum Mittelprofil bedienbar

Bediengriff am Unterprofil

Befestigung Halteclip »klein« oder Wandwinkel

Bedienstab gegen Aufpreis

Montageprofil, Montageprofilträger oder Montagewinkel gegen Aufpreis

⚠ Nicht für Wabenplissee geeignet!

Plafond EWG 55



	Anlagenhöhe (cm)	100	150	200	250	300	350	400	
	Pakethöhe ca. (cm)	Plissee	9	10	11	12	13	14	15
		Wabe	9	11	14	18	20	21	22



Rechteck		min. 30 cm max. 150 cm ¹⁾ oder 120 cm ²⁾		kl. Breite min. 8 cm* max. 145 cm	
Gesamt		max. 400 cm	Trapez		min. 30 cm max. 150 cm ¹⁾ oder 200 cm ²⁾
				min. 15° max. 80°	

*min. 14 cm Breite bei Wabenplissees
Wenn max. Breite Rechteck ¹⁾, dann max. Höhe Trapez ¹⁾,
wenn max. Breite Rechteck ²⁾, dann max. Höhe Trapez ²⁾.

Maßanfertigung

für 5-eckige Fenster

verspannte Anlage mit **verstellbarem Ober- und Mittelprofil, feststehendem Unterprofil**

Bediengriff am Ober- und Mittelprofil

Befestigung Halteclip »klein« oder Wandwinkel

Bedienstab gegen Aufpreis

Montageprofil, Montageprofilträger oder Montagewinkel gegen Aufpreis

FARBEN

Profilfarben | Kunststoffteile | Bediengriffe Seite 4-9

MONTAGEMÖGLICHKEITEN

schräg waagrecht

Maßanleitung beachten!
Siehe Aufmaß ab S. 151.


BESTELLANGABEN

1. bemaßte Skizze
2. Typ
3. Behang-Farbnr. (z.B. Klemmträger, Bedienstab)
4. Profilfarbe
5. Befestigung
6. Sonderwünsche (z.B. Klemmträger, Bedienstab)



RAL GZ 370 / 2-3

Plafond EWG 56

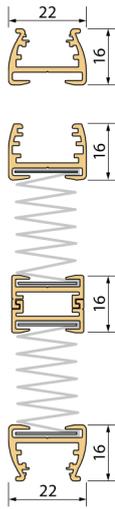

Rechteck	 min. 30 cm max. 150 cm	 kl. Breite min. 8 cm* max. 140 cm
	Gesamt  max. 400 cm	
		 min. 15° max. 80°

*min. 14 cm Breite bei Wabenplissees

	Anlagenhöhe (cm)	100	150	200	250	300	350	400	
	Pakethöhe ca. (cm)	Plissee	9	10	11	12	13	14	15
		Wabe	9	11	14	16	18	20	22

Maßanfertigung

für 6-eckige Fenster

verspannte Anlage mit **verstellbarem Ober- und Mittelprofil, feststehendem Unterprofil**

rechte oder linke **Schräge** auch **asymmetrisch möglich**

Bediengriff am Ober- und Mittelprofil

Befestigung Halteclip »klein« oder Wandwinkel

Bedienstab gegen Aufpreis

Montageprofil, Montageprofilträger oder Montagewinkel gegen Aufpreis



FARBEN

Profilfarben | Kunststoffteile | Bediengriffe Seite 4-9

MONTAGEMÖGLICHKEITEN



Maßanleitung beachten!
Siehe Aufmaß ab S. 151.

BESTELLANGABEN

1. bemaßte Skizze
2. Typ
3. Behang-Farbnr.
4. Profilfarbe
5. Befestigung
6. Sonderwünsche (z.B. Klemmträger, Bedienstab)

Sonderform EFW 1



min. 20 cm
max. 160 cm

min. 20 cm
max. 160 cm

max. 230 cm*

*abhängig von Stoffbreite

Maßanfertigung

für 3-eckige Fenster

feststehende Anlage mit **schrägem Oberprofil und geradem Unterprofil**

Bedienung nicht möglich

Pakethöhe nicht relevant, da Anlage feststehend

Befestigung Halteclip »klein« oder Wandwinkel

⚠ **Nicht für Wabenplissee geeignet!**

Sonderform EFW 2



min. 20 cm
max. 200 cm

min. 20 cm
max. 200 cm

max. 230 cm*

*abhängig von Stoffbreite

Maßanfertigung

für 3-eckige Fenster

feststehende Anlage mit **zwei schrägen Profilen**

Bedienung nicht möglich

Pakethöhe nicht relevant, da Anlage feststehend

Befestigung Halteclip »klein« oder Wandwinkel

⚠ **Nicht für Wabenplissee geeignet!**

FARBEN

Profilfarben | Kunststoffteile | Bediengriffe Seite 4-9

MONTAGEMÖGLICHKEITEN



schräg



waagrecht

Maßanleitung beachten!
Siehe Aufmaß ab S. 151.

BESTELLANGABEN

1. bemaßte Skizze / Schablone
2. Typ
3. Behang-Farbnummer
4. Profilfarbe
5. Befestigung
6. Sonderwünsche





M - Plissees

Dachfenster



109 Dachfenster
130 mit Profiführung



120 mit Seitenblende

Typenschild Position


Velux

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Bezeichnung vom Typenschild an, nicht die Bezeichnungen und Nummern, die im Aluminiumrahmen der Glasscheibe eingestanzt sind.



- Fenster öffnen und nach innen klappen
- an der Oberseite des Fensterrahmens befindet sich das Typenschild
- hier die eingerahmte Bezeichnung entnehmen .B. GGL M06

Beispiel: Produktcode / Baujahr

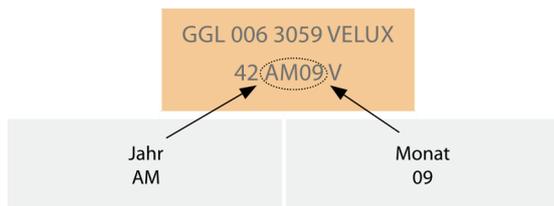

Fertigungsjahr: 2002 September


Code	Baujahr	Code	Baujahr	Code	Monat
A	1978	AC	1994	01	Januar
B	1979	AD	1995	02	Februar
C	1980	AE	1996	03	März
D	1981	AF	1997	04	April
E	1982	AG	1998	05	Mai
F	1983	AH	1999	06	Juni
G	1984	AI	2000	07	Juli
H	1985	AK	2001	08	August
I	1986	AM	2002	09	September
J	1987	AN	2003	10	Oktober
K	1988	AP	2004	11	November
M	1989	AR	2005	12	Dezember
N	1990	AS	2006		
O	1991	AT	2007		
AA	1992	AV	2008		
AB	1993	AX	2009		

Roto



- Fenster öffnen und so nach innen klappen, bis die Putzstellung erreicht ist
- an der rechten Seite (am Beschlag) befinden sich hinter einer blauen oder roten Kunststoffkappe die erforderlichen Angaben
- bei anderen Roto-Dachfenstertypen befindet sich das Typenschild an der selben Stelle, wie bei Velux-Dachfenstern

DF Comfort 20

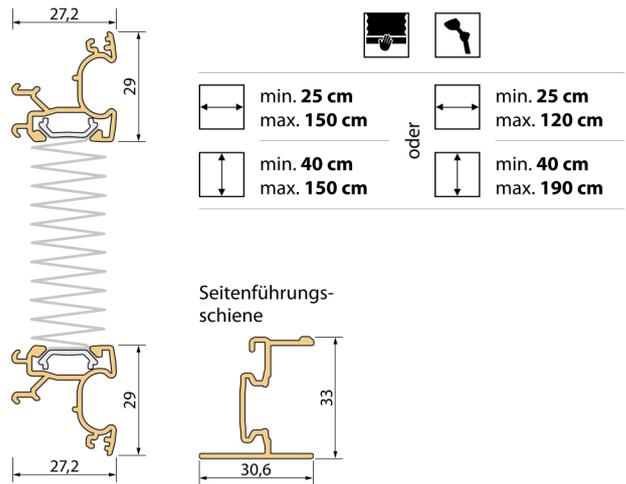

	Anlagenhöhe (cm)	50	100	150	
	Pakethöhe ca. (cm)	Plissee	6	7	8
		Wabe	7	8	10

Maßanfertigung

verspannte Anlage mit **Seitenführungsprofilen, verstellbarem Ober- und Unterprofil**

Bedienung über Griffmulde am Ober- und Unterprofil

Befestigung Montage im Fensterfalz

Bedienstab gegen Aufpreis

Magnetverrastung oben gegen Aufpreis

Profilfarben weiß matt RAL 9016 und grau matt RAL 7035, Sonderfarben nicht möglich

BESTELLANGABEN

Bitte verwenden Sie die exakten Bezeichnungsangaben des Fensterherstellers entsprechend des Typenschildes (siehe Dachfenster Seite 108).

GENORMTE DACHFENSTER

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Typ | 6. Flügelinnenmaß-Höhe (Kontrollmaß) |
| 2. Fensterfabrikat (Hersteller) | 7. Behang-Farbnummer oben |
| 3. Fenster-Typ-Bezeichnung | 8. Behang-Farbnummer unten |
| 4. Fenster-Typ-Nummer | 9. Profilfarbe |
| 5. Flügelinnenmaß-Breite (Kontrollmaß) | 10. Sonderwünsche (z. B. Bedienstab) |



UNGENORMTE DACHFENSTER

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1. Typ | 7. Glasleistentiefe |
| 2. Fensterflügeltyp | 8. Behang-Farbnummer oben |
| 3. Flügelinnenmaß-Breite | 9. Behang-Farbnummer unten |
| 4. Flügelinnenmaß-Höhe | 10. Profilfarbe |
| 5. Glasmaß-Breite | 11. Befestigung |
| 6. Glasmaß-Höhe | 12. Sonderwünsche (z. B. Bedienstab) |

MONTAGEMÖGLICHKEITEN




Maßanleitung beachten!

Siehe Aufmaß ab S. 161.



DF Comfort 30

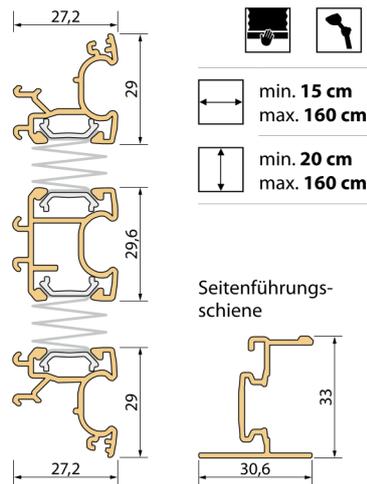

	Anlagenhöhe (cm)	50	100	150
	Pakethöhe ca. (cm)	Plissee	10	11
Wabe		10	11	13

Maßanfertigung

verspannte Anlage mit **Seitenführungsprofilen, verstellbarem Ober-, Mittel- und Unterprofil**

mit zwei verschiedenen Behängen (jeder Behang kann das gesamte Fenster beschatten)

Bedienung über Griffmulde am Ober-, Mittel- und Unterprofil


Befestigung Montage im Fensterfalz

Bedienstab gegen Aufpreis


Magnetverrastung oben gegen Aufpreis

Profilfarben weiß matt RAL 9016 und grau matt RAL 7035, Sonderfarben nicht möglich

DF 20

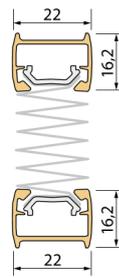

Seitliche Abdeckschiene



min. 22 cm
max. 160 cm

min. 20 cm
max. 160 cm

*stoffabhängig

Maßanfertigung

verspannte Anlage mit **verstellbarem Ober- und Unterprofil**

Profilfarbe nur in weiß erhältlich

Bediengriff am Ober- und Unterprofil

auf Wunsch zwei Bediengriffe pro Profil

(Empfehlung ab Breite 120 cm)

Befestigung Montage nur im schrägen Fensterfalz möglich (< 96°)

Bedienstab gegen Aufpreis

BESTELLANGABEN

Bitte verwenden Sie die exakten Bezeichnungsangaben des Fensterherstellers entsprechend des Typenschildes (siehe Dachfenster Seite 108).

GENORMTE DACHFENSTER

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Typ | 6. Flügelinnenmaß-Höhe (Kontrollmaß) |
| 2. Fensterfabrikat (Hersteller) | 7. Behang-Farbnummer oben |
| 3. Fenster-Typ-Bezeichnung | 8. Behang-Farbnummer unten |
| 4. Fenster-Typ-Nummer | 9. Profilfarbe |
| 5. Flügelinnenmaß-Breite (Kontrollmaß) | 10. Sonderwünsche (z. B. Bedienstab) |



UNGENORMTE DACHFENSTER

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1. Typ | 7. Glasleistentiefe |
| 2. Fensterflügeltyp | 8. Behang-Farbnummer oben |
| 3. Flügelinnenmaß-Breite | 9. Behang-Farbnummer unten |
| 4. Flügelinnenmaß-Höhe | 10. Profilfarbe |
| 5. Glasmaß-Breite | 11. Befestigung |
| 6. Glasmaß-Höhe | 12. Sonderwünsche (z. B. Bedienstab) |



FARBEN


Kunststoffteile |
Bediengriffe
Seite 8-9

MONTAGEMÖGLICHKEITEN



Maßanleitung beachten!
Siehe Aufmaß ab S. 161.

DF Comfort 40 Akku

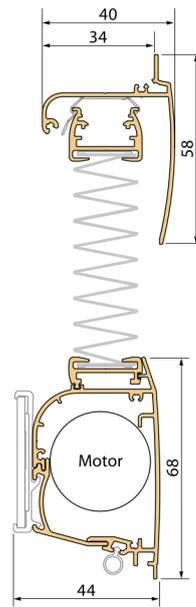

 **eACCU** Somfy
EAM 24 Tilt & Lift 25

 min. **40 cm**
max. **150 cm***

 min. **40 cm**
max. **150 cm***

 **m²** max. **2,4 m²**

*stoffabhängig

Maßanfertigung

motorisierte Anlage mit **Blende, Seitenführungsprofilen, festem Oberprofil und verstellbarem Unterprofil**

Seitenprofile für alle Glasleistenwinkel

Rahmentiefe min. 38 mm

27 mm Auflagefläche des Rahmens notwendig!

Montage im Fensterflügel (Schraubbefestigung)

Profilfarben pulverbeschichtet weiß matt RAL 9016 und silber E6 / EV1, Sonderfarben nicht möglich

Kunststoffteile temperaturbeständiges, abriebfestes schwarzes Kunststoff in Profifarbe weiß und grau angepasst

Produktvorteile

Integrierter Akku-Funk-Antrieb

Bequeme Bedienung per Fernbedienung

Soft-Stopp für eine sanfte Bewegung

Unabhängige Stromversorgung durch Solarpanel


Optional Ladegerät verfügbar

Smartes, unauffälliges Design

Einfach und kabellos zu installieren


Smart Home fähig

Abmessungen und Montage DF Comfort 40 Akku

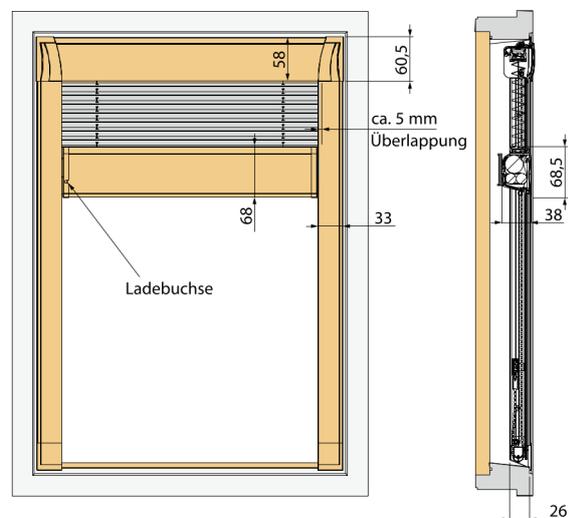





L-Plissees



144 Senkrechtfenster
rechteckig freihängend

Freihängend LSC 1

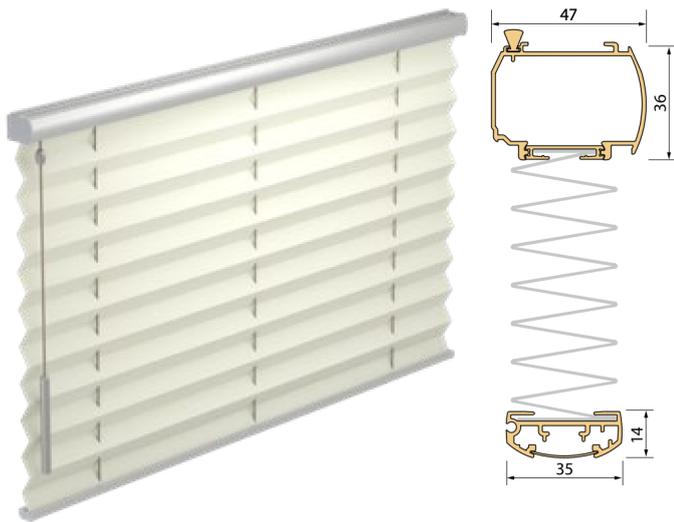

min. **45 cm**
max. **300 cm***

min. **25 cm**
max. **260 cm****

m² max. **7,8 m²**

∅ 25 mm

∞ 32 mm

∞ 32 mm

∞ 64 mm

! Nicht für M-Plissee Stoffe möglich!

* L-Plissee Stoffe max. 230 cm Breite möglich

** stoffabhängig, siehe Broschüre „Textile Hinweise & Stoffübersicht“

Maßanfertigung

freihängende Anlage mit **feststehendem Oberprofil** und **verstellbarem Unterprofil**

Bedienung links oder rechts mit Zugschnur

Die patentierte Schnurbedienung zieht die Bedienschnur nach dem Bedienvorgang wieder zurück in die Oberschiene und kombiniert somit hohen Bedienkomfort mit einer kindersicheren Schnurbedienung.

Erfüllt EN 13120 bei Mindestabstand 150 cm vom unteren Ende der Bedienschnur bis zum Boden

Befestigung Wand-/Deckenträger

! Seilführung nicht möglich!

	Anlagenhöhe (cm)	100	150	200	260
	Pakethöhe ca. (cm)	Plissee 10	11	12	13
		Wabe 11	12	13	14

FARBEN

Profilfarben | Kunststoffteile | Bediengriffe Seite 4-9

MONTAGEMÖGLICHKEITEN

senkrecht

BESTELLANGABEN


- | | | |
|-----------|----------------------|------------------|
| 1. Typ | 4. Behang-Farbnummer | 7. Bedienlänge |
| 2. Breite | 5. Bedienseite | 8. Befestigung |
| 3. Höhe | 6. Profilfarbe | 9. Sonderwünsche |



RAL GZ 370 / 2-3

04/24 DE-AT

Freihängend LSC 5

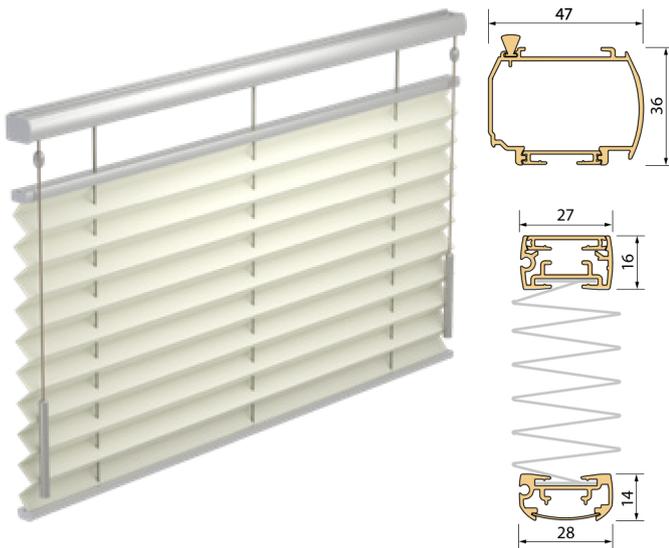


	Anlagenhöhe (cm)	100	150	200	260
	Pakethöhe ca. (cm)	Plissee 11	12	13	14
		Wabe 12	13	14	15

	Plissee min. 70 cm max. 300 cm*		Wabenplissee min. 60 cm max. 300 cm*		20 mm
	min. 25 cm max. 260 cm**		min. 25 cm max. 260 cm**		25 mm
					32 mm
					32 mm
					64 mm

* L-Plissee Stoffe max. 230 cm Breite möglich
 / stoffabhängig, siehe Broschüre „Textile Hinweise & Stoffübersicht“

- Maßanfertigung**
 freihängende Anlage mit **feststehendem Oberprofil, verstellbarem Mittel- und Unterprofil**
- Behang variabel** über das komplette Fenster **verstellbar**
- Bedienung** links und rechts mit 2 Zugschnüren
 Die patentierte Schnurbedienung zieht die Bedienschnur nach dem Bedienvorgang wieder zurück in die Oberschiene und kombiniert somit hohen Bedienkomfort mit einer kindersicheren Schnurbedienung.
- Erfüllt EN 13120** bei Mindestabstand 150 cm vom unteren Ende der Bedienschnur bis zum Boden
- Befestigung** Wand-/Deckenträger
- ⚠ Seilführung nicht möglich!**

Freihängend LMB 5

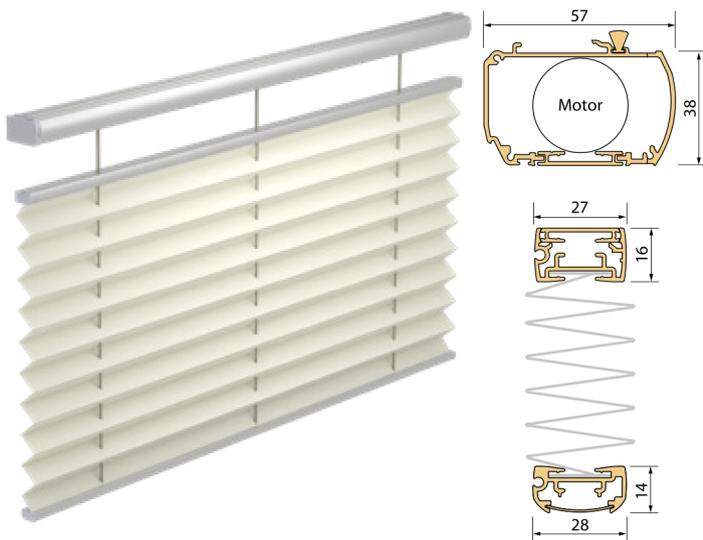

	Anlagenhöhe (cm)	100	150	200	250	300
	Pakethöhe ca. (cm)	Plissee 11	12	13	14	15
		Wabe 12	13	14	15	16

	min. 60 cm max. 360 cm*		20 mm
	min. 45 cm max. 300 cm**		25 mm
			32 mm
			32 mm
			64 mm

* L-Plissee Stoffe max. 230 cm Breite möglich
 / stoffabhängig, siehe Broschüre „Textile Hinweise & Stoffübersicht“

- Maßanfertigung**
 freihängende Anlage mit **feststehendem Oberprofil, verstellbarem Mittel- und Unterprofil**
- Behang variabel** über das komplette Fenster **verstellbar**
- Motor** gegen Aufpreis
7,4 V Funk-Antrieb (Akku intern)
- Ladeanschluss** rechts
- Befestigung** Wand-/Deckenträger
- Seilführung** gegen Aufpreis

FARBEN

Profilfarben | Kunststoffscheitel | Bediengriffe Seite 4-9

MONTAGEMÖGLICHKEITEN

senkrecht

BESTELLANGABEN

1. Typ
2. Breite
3. Höhe
4. Behang-Farbnummer
5. Profilfarbe
6. Bediengänge
7. Befestigung
8. Sonderwünsche





Aufmaß

152 S-Plissees |
Balkon- bzw.
Terrassenverglasung

153 M-Plissees |
Senkrechtfenster
rechteckig


154 M-Plissees |
Senkrechtfenster
rechteckig Klebeleiste

156 M-Plissees |
Senkrechtfenster
Sonderform

160 M-Plissees |
Schräg-/
Waagrechtfenster

161 M-Plissees |
Dachfenster

Montage mit Klebprofil

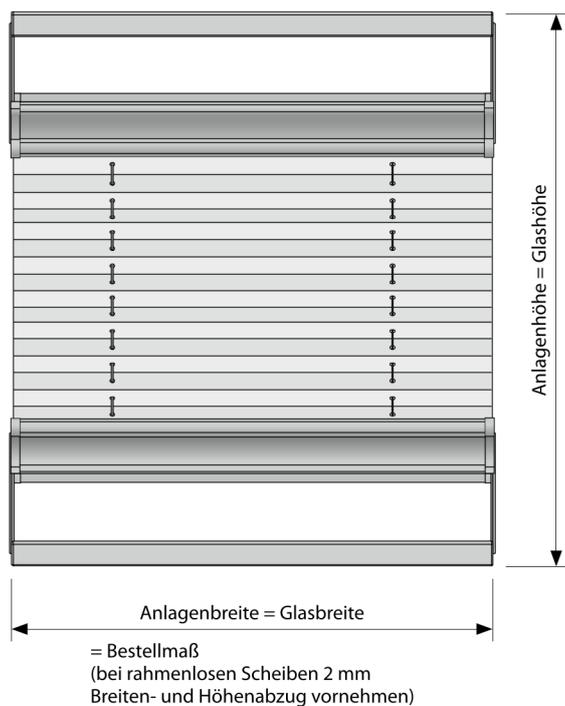



Hinweise:

Die Glasscheibe muss trocken und frei von Fett, Silikon und sonstigen Verschmutzungen sein.
Bitte beachten Sie die Gefahrenhinweise zum Reinigungstuch.
Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen 15-35° C (Klebefläche und Umgebung).
Luftinschlüsse innerhalb der Klebefläche stellen keinen Reklamationsgrund dar, solange die Funktion des Profils nicht beeinträchtigt wird.

Montage mit Befestigungsclips


Montage des S-Plissees an die Balkon- bzw. Terrassenverglasung:
Die Spannschuhe an den Ober- und Unterprofilen werden mit Hilfe der Befestigungsclips an die Profile des Verglasungssystems von COVER eingeschoben. Die Befestigungsclips an der Scharnierseite werden unter die Scharniere montiert (siehe Bild).

Balkon- bzw. Terrassenverglasungssystem von COVER (Glasleistenprofil 10 – 2001)

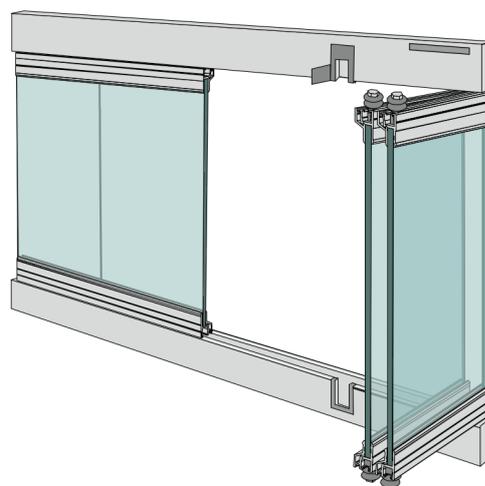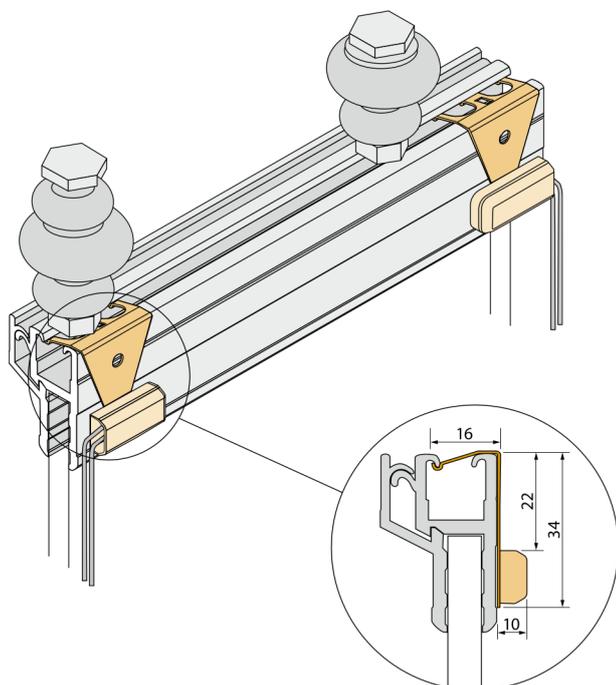


Montage im Fensterfalz

Messen Sie an mehreren Punkten das Maß **B** (Breite) wegen evtl. Fenstermaßtoleranzen.

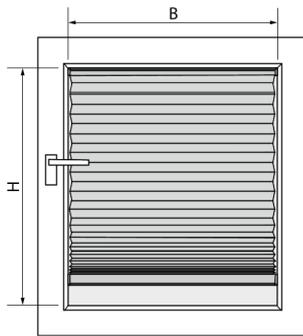


Rahmentypen

gerader Falz

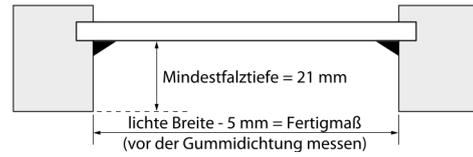

schräger Falz

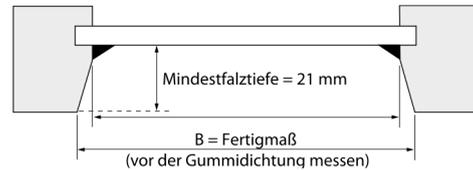


Montage auf dem Fensterflügel

Achten Sie bitte auf vorstehende Beschläge.

Maß **B** (Breite)

Maß **H** (Höhe)


sind die lichten Maße des Fensters zuzüglich des gewünschten Überstandes **X** (bitte angeben).

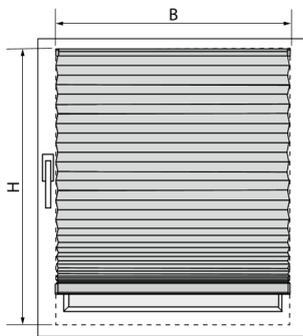

Überstand X = gewünschter Überstand



Achten Sie bitte auf vorstehende Beschläge.

Bei der Montage mit Winkeln muss der Überstand **X** mind. 2 cm betragen.

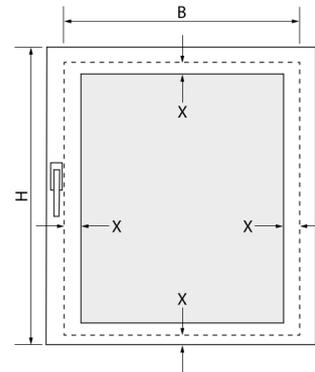


Bei der Montage mit Klemmträgern ist das Bestellmaß **H** (Höhe) die Höhe des Fensterflügels.

Montage mit Klemmträger „easy-line“

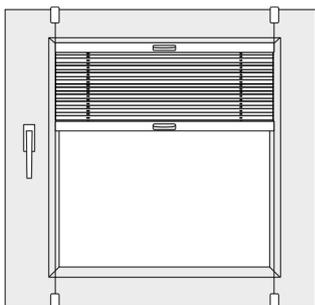

Das Bestellmaß **H** (Höhe) ist die Höhe des Fensterflügels.

Montage mit Klebeleiste | ESC 2 (Anlage mit Griffprofilen)

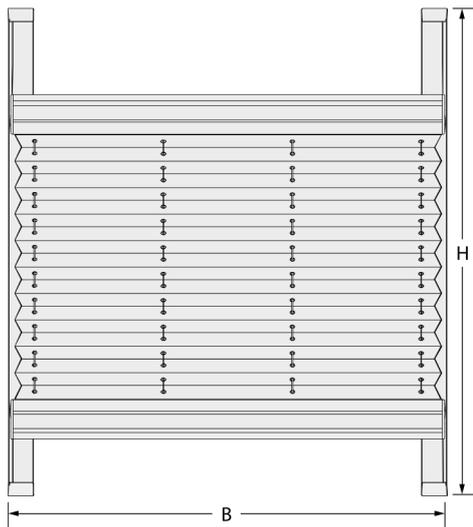

Hinweise:

Die Glasscheibe muss trocken und frei von Fett, Silikon und sonstigen Verschmutzungen sein.
 Bitte beachten Sie die Gefahrenhinweise zum Reinigungstuch.
 Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen 15-35° C (Klebefläche und Umgebung).
 Lufteingänge innerhalb der Klebefläche stellen keinen Reklamationsgrund dar, solange die Funktion des Profils nicht beeinträchtigt wird.


Prüfen der Dichtungsbreite

Messen Sie an allen vier Seiten die Breite der Gummidichtung **G** wegen evtl. Toleranzen




ESC 2 | gerader Falz

Gummidichtung <= 5 mm

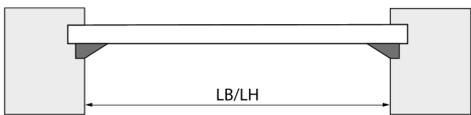

Typ	Gummidichtungsbreite (G)	
	0-3 mm	3-5 mm
ESC 2	lichte Breite (LB) - 5 mm lichte Höhe (LH) - 2 mm	


Gummidichtung > 5 mm

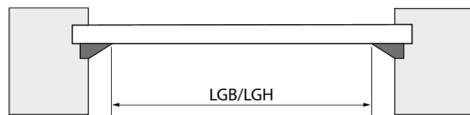

Typ	Gummidichtungsbreite (G)	
	größer 5 mm	
ESC 2	lichte Glasbreite (LGB) + 6 mm lichte Glashöhe (LGH) + 14 mm	


ESC 2 | schräger Falz

Gummidichtung <= 5 mm

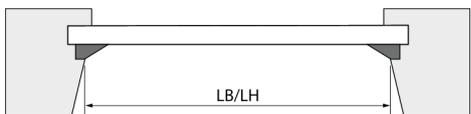

Typ	Gummidichtungsbreite (G)	
	0-3 mm	3-5 mm
ESC 2	lichte Breite (LB) - 5 mm lichte Höhe (LH) + 8 mm	lichte Breite (LB) - 5 mm lichte Höhe (LH) + 4 mm

Gummidichtung > 5 mm

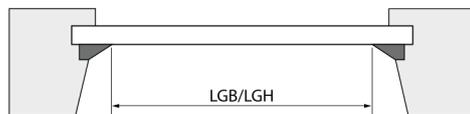

Typ	Gummidichtungsbreite (G)	
	größer 5 mm	
ESC 2	lichte Glasbreite (LGB) + 6 mm lichte Glashöhe (LGH) + 14 mm	

Montage mit Klebeleiste | ESG 2 (Anlage mit Bediengriffen)

Hinweise:

Siehe Montage mit Klebeleiste / ESC 2.


Prüfen der Dichtungsbreite

Messen Sie an allen vier Seiten die Breite der Gummidichtung **G** wegen evtl. Toleranzen




ESG 2 | gerader Falz

Gummidichtung ≤ 5 mm

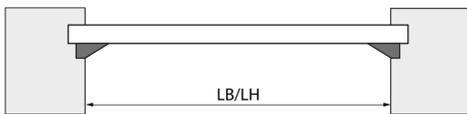

Typ	Gummidichtungsbreite (G)	
	0-3 mm	3-5 mm
ESG 2 mit Klebeleiste	lichte Breite (LB) - 4 mm	lichte Höhe (LH) - 8 mm


Gummidichtung > 5 mm

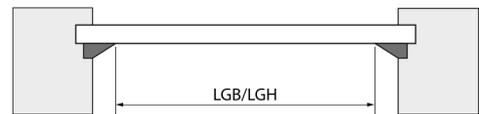

Typ	Gummidichtungsbreite (G)	
	größer 5 mm	
ESG 2 mit Klebeleiste	lichte Glasbreite (LGB) + 7 mm	lichte Glashöhe (LGH) + 3 mm


ESG 2 | schräger Falz

Gummidichtung ≤ 5 mm

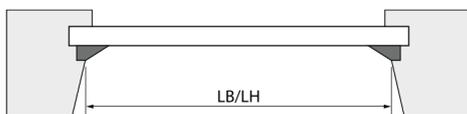

Typ	Gummidichtungsbreite (G)	
	0-3 mm	3-5 mm
ESG 2 mit Klebeleiste	lichte Breite (LB) - 4 mm	lichte Höhe (LH) - 8 mm

Gummidichtung > 5 mm

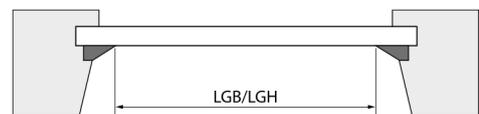


Typ	Gummidichtungsbreite (G)	
	größer 5 mm	
ESG 2 mit Klebeleiste	lichte Glasbreite (LGB) + 7 mm	lichte Glashöhe (LGH) + 3 mm

Montage im Fensterfalz


Bitte nur lichte Maße angeben. Abzüge werden durch das Werk ermittelt. Die lichten Maße werden durch Loten ermittelt.

Ermitteln Sie die Maße mit großer Sorgfalt, da nur so der Winkel genau berechnet werden kann.

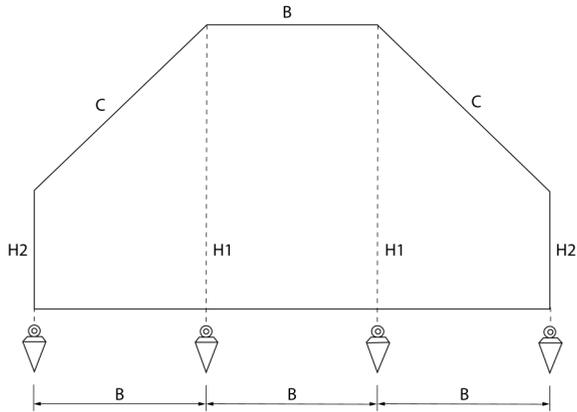


Montage mehrere Anlagen nebeneinander

Der Lichtschlitz (Stoff-Zwischenraum) zwischen den Anlagen beträgt ca. 10 mm.
Erforderlicher Schienenabstand wird vom Werk festgelegt.

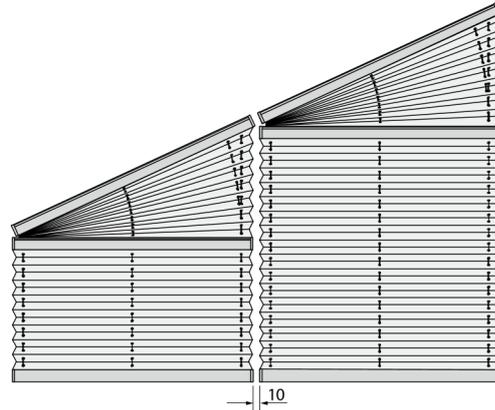

Rahmentypen

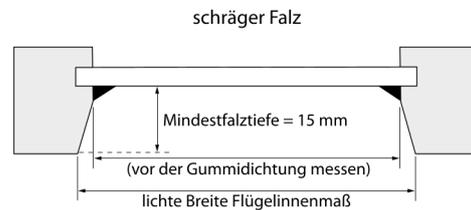


Glasleistentiefe mit angeben.

Slope

Messen Sie an mehreren Punkten das Maß **B** (Breite) wegen evtl. Fenstermaßtoleranzen.

Bei der Montage mit Klemmträgern ist das Bestellmaß **H** (Höhe) die Höhe des Fensterflügels.


Bei der Montage mit Winkeln muss der Überstand **X** mind. 2 cm betragen.

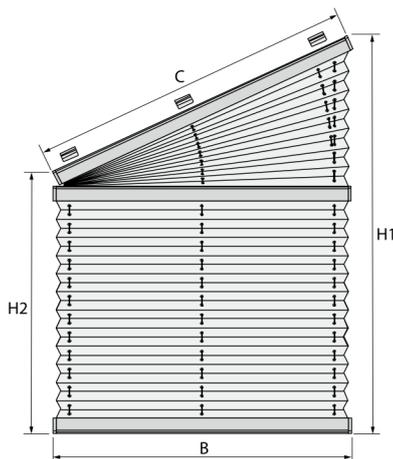

Montage auf dem Fensterflügel

Achten Sie bitte auf vorstehende Beschläge.

Maß **B** (Breite)
Maß **C** (schräge Breite = Kontrollmaß)
Maß **H1** (große Höhe)
Maß **H2** (kleine Höhe)
sind die lichten Maße des Fensters zuzüglich des gewünschten Überstandes **X** (bitte angeben).

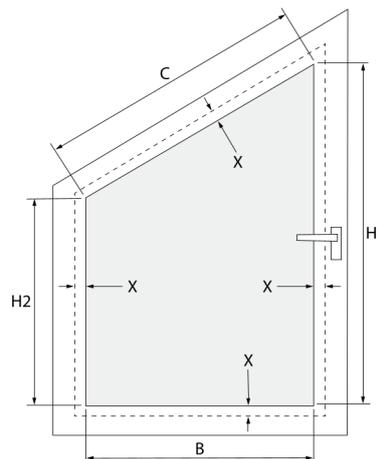


5-eckige Fenster

Bitte nur lichte Maße angeben. Abzüge werden durch das Werk ermittelt. Die lichten Maße werden durch Loten ermittelt.

Ermitteln Sie die Maße mit großer Sorgfalt, da nur so der Winkel genau berechnet werden kann.

Bei der Montage mit Klemmträgern ist das Bestellmaß **H** (Höhe) die Höhe des Fensterflügels.

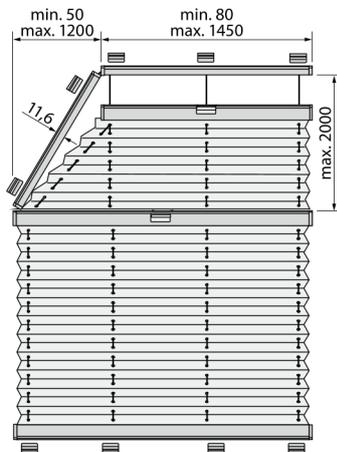


Montage auf dem Fensterflügel

Achten Sie bitte auf vorstehende Beschläge.

Maß **B** (Basisbreite)
 Maß **B1** (kleine Breite)
 Maß **C** (schräge Breite = Kontrollmaß)
 Maß **H1** (große Höhe)
 Maß **H2** (kleine Höhe)
 sind die lichten Maße des Fensters zuzüglich des gewünschten Überstandes **X** (bitte angeben).

Bei der Montage mit Winkeln muss der Überstand **X** mind. 2 cm betragen.

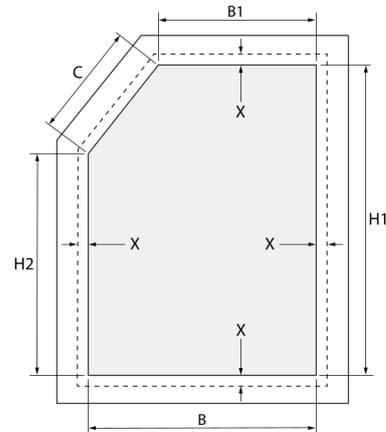


6-eckige Fenster

Bitte nur lichte Maße angeben. Abzüge werden durch das Werk ermittelt. Die lichten Maße werden durch Loten ermittelt.

Ermitteln Sie die Maße mit großer Sorgfalt, da nur so der Winkel genau berechnet werden kann.

Bei der Montage mit Klemmträgern ist das Bestellmaß **H** (Höhe) die Höhe des Fensterflügels.

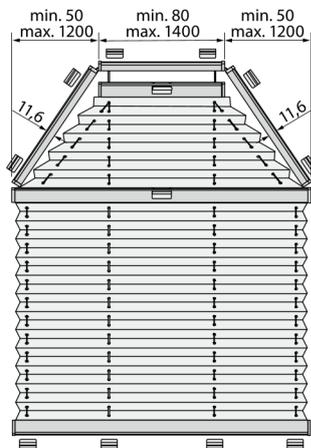


Montage auf dem Fensterflügel

Achten Sie bitte auf vorstehende Beschläge.

Maß **B** (Basisbreite)
 Maß **B1** (kleine Breite)
 Maß **B1l.** (kleine Breite links)
 Maß **B1r.** (kleine Breite rechts)
 Maß **H1** (große Höhe)
 Maß **H2** (kleine Höhe)
 sind die lichten Maße des Fensters zuzüglich des gewünschten Überstandes **X** (bitte angeben).

Bei der Montage mit Winkeln muss der Überstand **X** mind. 2 cm betragen.

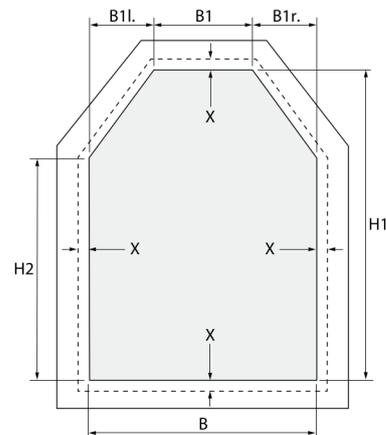


trapezförmige Fenster – 1 Schräge

Bitte nur lichte Maße angeben. Abzüge werden durch das Werk ermittelt. Die lichten Maße werden durch Loten ermittelt.

Ermitteln Sie die Maße mit großer Sorgfalt, da nur so der Winkel genau berechnet werden kann.

Bei der Montage mit Klemmträgern ist das Bestellmaß **H** (Höhe) die Höhe des Fensterflügels.

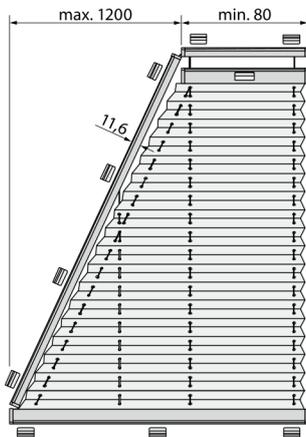


Montage auf dem Fensterflügel

Achten Sie bitte auf vorstehende Beschläge.

Maß **B** (Basisbreite)
 Maß **B1** (kleine Breite)
 Maß **H** (große Höhe)
 sind die lichten Maße des Fensters zuzüglich des gewünschten Überstandes **X** (bitte angeben).

Bei der Montage mit Winkeln muss der Überstand **X** mind. 2 cm betragen.

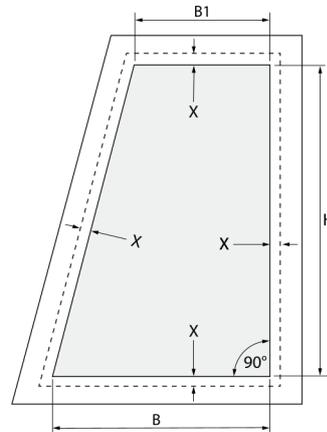


trapezförmige Fenster – 2 Schrägen

Bitte nur lichte Maße angeben. Abzüge werden durch das Werk ermittelt. Die lichten Maße werden durch Loten ermittelt.

Ermitteln Sie die Maße mit großer Sorgfalt, da nur so der Winkel genau berechnet werden kann.

Bei der Montage mit Klemmträgern ist das Bestellmaß **H** (Höhe) die Höhe des Fensterflügels.

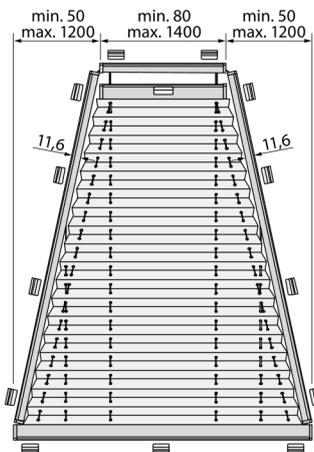


Montage auf dem Fensterflügel

Achten Sie bitte auf vorstehende Beschläge.

Maß **B** (Basisbreite)
 Maß **B1** (kleine Breite)
 Maß **B1l.** (kleine Breite links)
 Maß **B1r.** (kleine Breite rechts)
 Maß **H** (Höhe)
 sind die lichten Maße des Fensters zuzüglich des gewünschten Überstandes **X** (bitte angeben).

Bei der Montage mit Winkeln muss der Überstand **X** mind. 2 cm betragen.

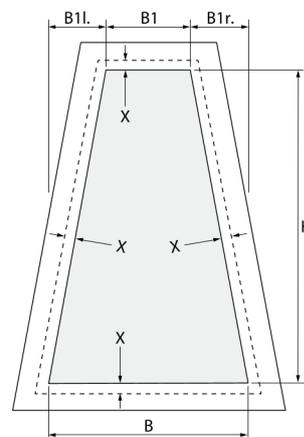


3-eckige Fenster

Bitte nur lichte Maße angeben. Abzüge werden durch das Werk ermittelt. Die lichten Maße werden durch Loten ermittelt.

Ermitteln Sie die Maße mit großer Sorgfalt, da nur so der Winkel genau berechnet werden kann.

Bei der Montage mit Klemmträgern ist das Bestellmaß **H** (Höhe) die Höhe des Fensterflügels.

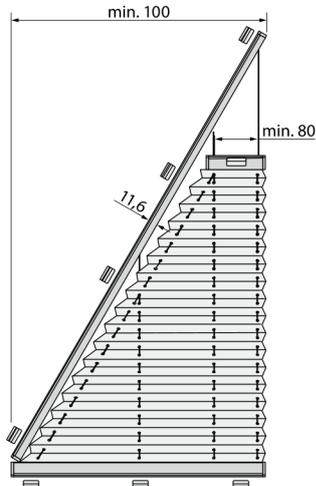


Montage auf dem Fensterflügel

Achten Sie bitte auf vorstehende Beschläge.

Maß **B** (Basisbreite)
 Maß **C** (schräge Breite)
 Maß **H** (große Höhe)
 sind die lichten Maße des Fensters zuzüglich des gewünschten Überstandes **X** (bitte angeben).

Bei der Montage mit Winkeln muss der Überstand **X** mind. 2 cm betragen.

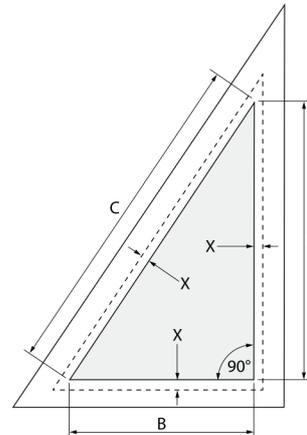


3-eckige Fenster

Bitte nur lichte Maße angeben. Abzüge werden durch das Werk ermittelt. Die lichten Maße werden durch Loten ermittelt.

Ermitteln Sie die Maße mit großer Sorgfalt, da nur so der Winkel genau berechnet werden kann.

Bei der Montage mit Klemmträgern ist das Bestellmaß **H** (Höhe) die Höhe des Fensterflügels.

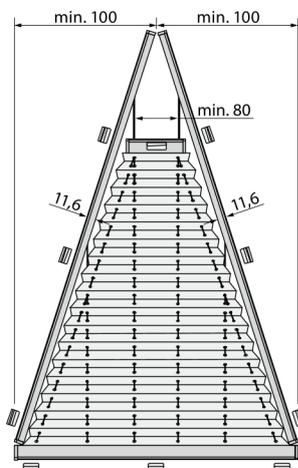


Montage auf dem Fensterflügel

Achten Sie bitte auf vorstehende Beschläge.


Maß **B** (Basisbreite)
 Maß **B1l.** (kleine Breite links)
 Maß **B1r.** (kleine Breite rechts)
 Maß **H** (Höhe)
 sind die lichten Maße des Fensters zuzüglich des gewünschten Überstandes **X** (bitte angeben).

Bei der Montage mit Winkeln muss der Überstand **X** mind. 2 cm betragen.

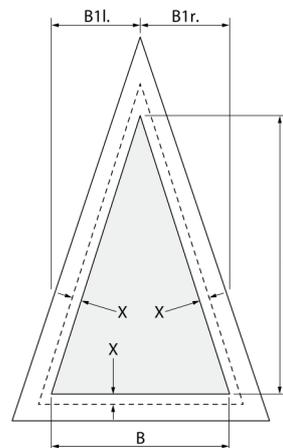

Plafond

Ermitteln Sie die Maße mit großer Sorgfalt und bestellen Sie Plafondanlagen immer mit der **Ansicht von unten**.

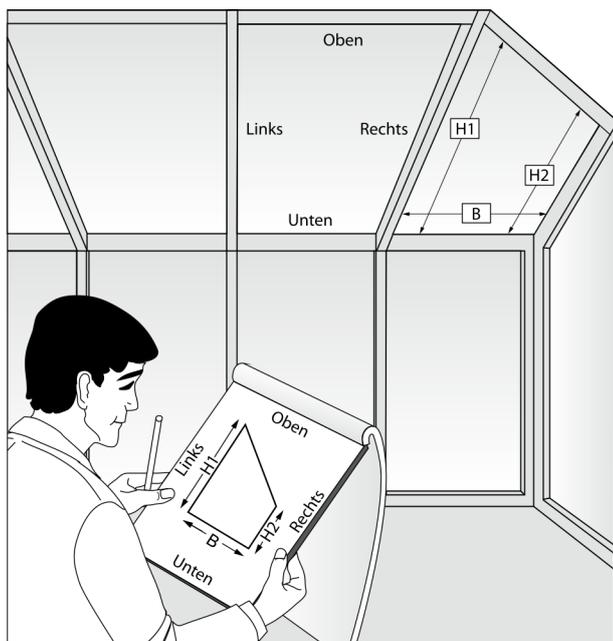


Montage mehrerer Anlagen nebeneinander

Bitte nur lichte Maße angeben. Abzüge werden durch das Werk ermittelt.

Weitere typbezogene Informationen zum Aufmaß entnehmen Sie bitte den vorhergehenden Seiten.

Montageprofil

Zwischen Plissee und Verglasung sollte ein Abstand von mind. **100 mm** und zwischen Montageprofil (siehe Einzelteile Plafond) und Wand (oben und unten) ein Abstand von mind. **50 mm** sein, um eine ausreichende Luftzirkulation zu ermöglichen.

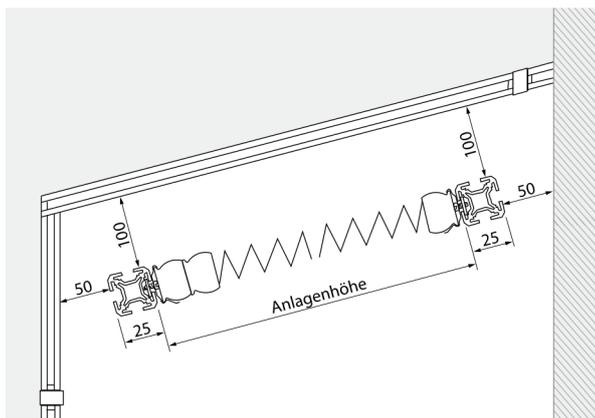


Anzahl der Spanndrähte

Anlagenbreite in cm	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
Anzahl der Spanndrähte	2	3	3	3	4	4	5	5	5	6	6	7	7	7

Fensterflügeltypen

Wenn die Fensterbezeichnung nicht bekannt ist oder die Herstellerangaben unvollständig sind, entnehmen Sie bitte die entsprechenden Maße dem zutreffenden Fensterflügeltyp.

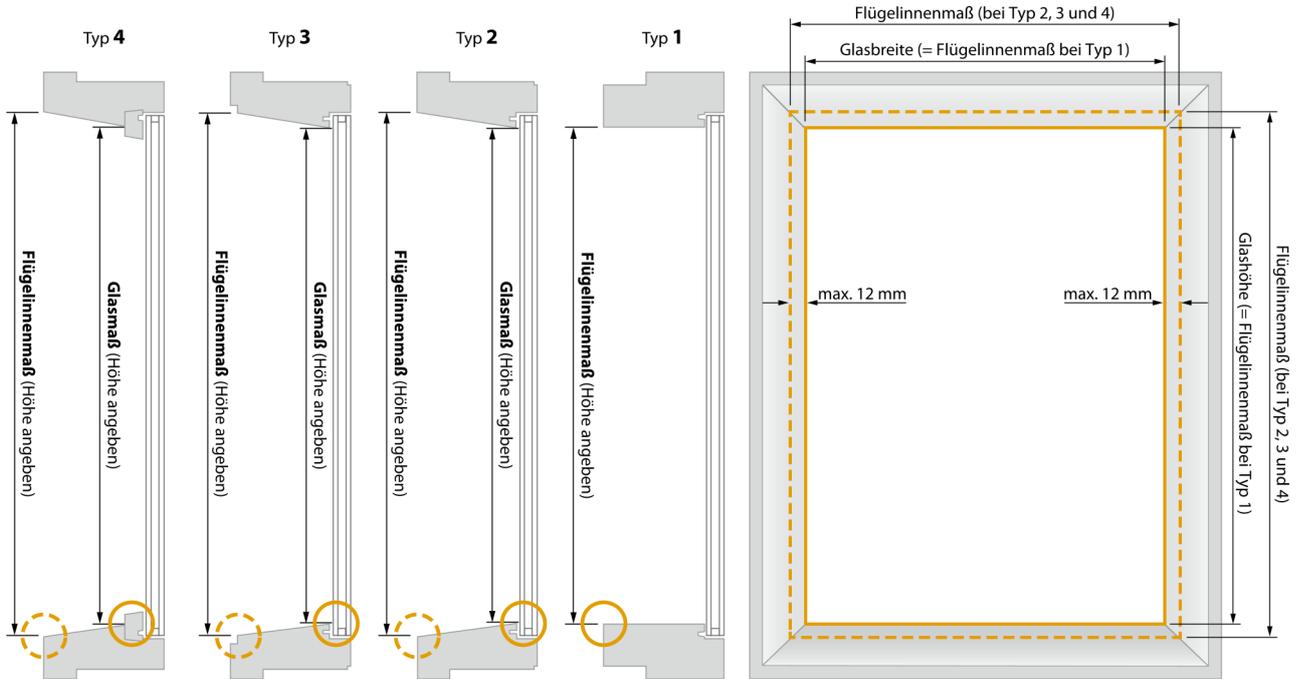

Flügelinnenmaß		Glasmaß		Glasleistentiefe in mm	Typ 1
Breite in mm	Höhe in mm	Breite in mm	Höhe in mm		
<input type="text"/>					



Flügelinnenmaß		Glasmaß		Glasleistentiefe in mm	Typ 2
Breite in mm	Höhe in mm	Breite in mm	Höhe in mm		
<input type="text"/>					



Flügelinnenmaß		Glasmaß		Glasleistentiefe in mm	Typ 3
Breite in mm	Höhe in mm	Breite in mm	Höhe in mm		
<input type="text"/>					



Flügelinnenmaß		Glasmaß		Glasleistentiefe in mm	Typ 4
Breite in mm	Höhe in mm	Breite in mm	Höhe in mm		
<input type="text"/>					



BESTELLANGABEN

1. Fensterflügeltyp
2. Flügelinnenmaß – Breite
3. Flügelinnenmaß – Höhe
4. Glasmaß – Breite
5. Glasmaß – Höhe
6. Glasleistentiefe
7. Stoffnummer

Allgemeine Hinweise

164 Kindersicherheit



Hinweise zur kindersicheren Montage von schnur- und kettenbedienten Anlagen nach EN 13120.


Das muss sein: Kindersicherheit beim innenliegenden Sicht- und Sonnenschutz



ACHTUNG:

- Kleine Kinder können sich in den Schlingen von Schnüren, Ketten oder Gurten zum Ziehen sowie Schnüren zur Betätigung von Fensterabdeckungen strangulieren. Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten, um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden. Sie können sich ebenfalls um den Hals wickeln.
- Der Hersteller ist verantwortlich dafür, dass alle Bestandteile des Produktes in Übereinstimmung mit den geltenden Normen und Gesetzen gefertigt und geliefert werden. Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fensterabdeckungen aufzustellen.
- Binden Sie die Schnüre nicht zusammen. Stellen Sie sicher, dass sich die Schnüre nicht verdrehen und eine Schlinge bilden.

Warnhinweis gemäß DIN EN 13120

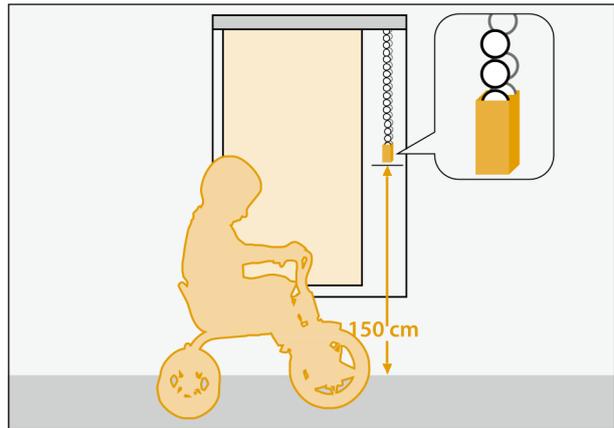


Achtung, Fachbetrieb!

Der Fachbetrieb ist dafür verantwortlich, dass die Endkunden über mögliche Risiken aufgeklärt und die Produkte fachgerecht ausgemessen und montiert werden. Vom Fachbetrieb wird erwartet, dass er die Endkunden auf die möglichen Gefahren hinweist und die Funktionsweise der Sicherheitseinrichtung erläutert.


Häufig gestellte Fragen sowie weitere Informationen zum Thema Kindersicherheit finden Sie unter www.vis-online.org/kindersicherheit




Darüber hinaus gibt es auch schnur- und schlaufenlose Produkte (z.B. verpannt, motorisiert), die heute schon die Anforderung der DIN erfüllen.

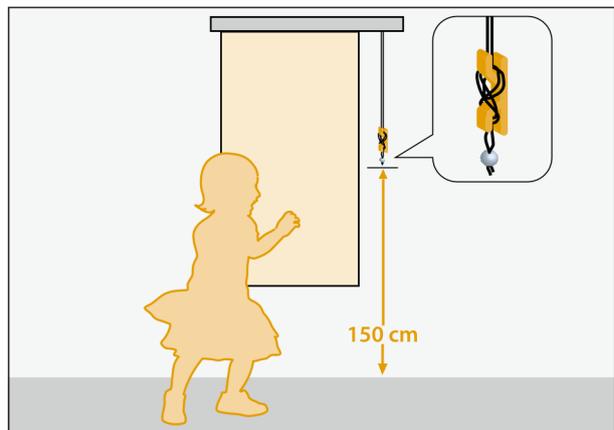


Kindersicherheit für Typ ESS 1, ESS 3, ESS 5, ESB 1, ESB 5, ESS 52, ESS 53, ESS 54, LSC 1, LSC 5

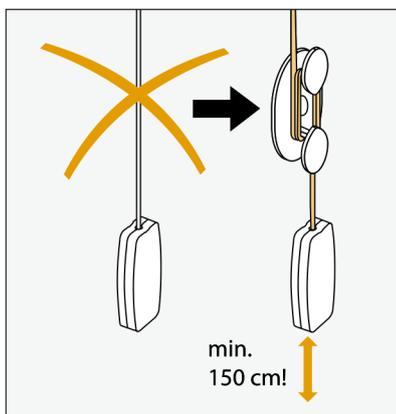

Bei schnurbedienten Anlagen müssen grundsätzlich Schnurwickler montiert werden. Die Montage des Schnurwicklers muss so erfolgen, dass die Unterkante der Schnurquaste mindestens 1,5 m vom Boden entfernt ist.

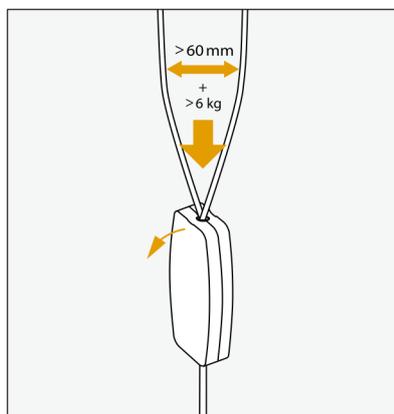

Alle schnurbedienten Anlagen werden mit einer Sicherheitsschnurquaste ausgeliefert. Diese öffnet sich sobald die Schnüre 60 mm auseinandergezogen und gleichzeitig mit 6 kg belastet werden. Der Zusammenbau kann anschließend selbstständig vorgenommen werden. Eine entsprechende Montageanleitung liegt dem Produkt bei.

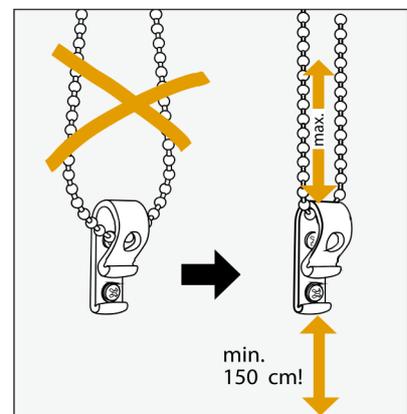

Bei kettenbedienten Anlagen müssen grundsätzlich Kettenhalter montiert werden. Der Halter ist so zu montieren, dass die Kette dauerhaft gespannt ist.

